

Szemenkénti vetőgépek

PROSEM-K



MAQUINARIA AGRÍCOLA



A PROSEM RENDSZER

A SOLÀ SZEMENKÉNTI VETŐGÉP



A PROSEM K a Solá vállalat által gyártott legfejlettebb szemenkénti vetőgép. Ennek a termék generációnak a piaci bevezetése 2002-ben történt meg. A piacon ez a legszélesebb vetőgép sorozat, amely minden gazdálkodó igényeinek megfelel.

A VETÉS FOLYAMATA




1 A vetőbarázda előkészítése és a számaradványok eltávolítása.

2 A vetőbarázda megnyitása **9° fokban** döntött csoroszlyapárokkal a szabályos és pontos vetés érdekében.

3 Szabályos barázdafének kialakítása, amely optimális vetést tesz lehetővé.

4 Tökéletesen egyenletes távolság az egyes magok között.

5 A vetőbarázda lezárása, amely lehetővé teszi a növények optimális növekedését.

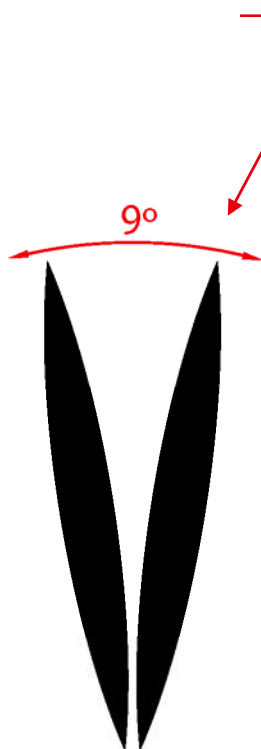

9°: A KÜLÖNBSÉG

A PROSEM az egyetlen olyan vetőgép a piacon, amely 9° fokban döntött kettős vetőbarázda nyitó csoroszlyákkal van felszerelve. Ez a jellemző a független vizsgálatok eredményei alapján jelentős termésátlag növekedést eredményez a vetőmag elhelyezésének módjából és a vetésmélységből eredően, ami segíti a növények korai és egyenletes kelését. Ezek az eredmények évről-évre bizonyítják, hogy a PROSEM K a szemenkénti vetőgépbe végrehajtott legjobb befektetést jelenti a piacon.



A K VETŐELEMEK



A K VETŐELEM

A VETŐELEM TALAJNYOMÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A vetőelem talajnyomásának szabályozása.

50 LITERES MAG-TARTÁLYOK

Műanyag magtartályok.

MAGADAGOLÓ SZERKEZET

A megfelelő vetési pontosságot biztosító szabályozó szerkezettel van felszerelve.

VETÉSMÉLYSÉG SZABÁLYOZÁS

A vetésmélységet laza összekötőkarak és lengő kerekek szabályozzák

MAGTAKARÓ KEREKEK

A vetőbarázda takarását végzik. A nyomóerejük és a dőlésük állítható.

MÉLYSÉGSZABÁLYOZÓ KEREKEK

A vetésmélység szabályozását végzik.

KETTŐS BARÁZDA-NYITÓ TÁRCSA

A vetőbarázda felnyitását végzik.

SZÁRTERELŐK

A szármaradványokat távolítják el a vetősorból az egyenletes vetésmélység elérése érdekében.




A MAGADAGOLÓ SZERKEZET

HARMONIKUS MŰKÖDÉS



A vákuum kamra és a vetőtárcsa együtt forog. Ez a SOLÁ innovációja és bejegyzett szabadalma.

Nincsenek csuklók, nincs súrlódás, nincs kopás. Önnek szerszámokra sem lesz szüksége. A PROSEM rendszer maximális pontossággal dolgozik, még nagy sebességnél is.

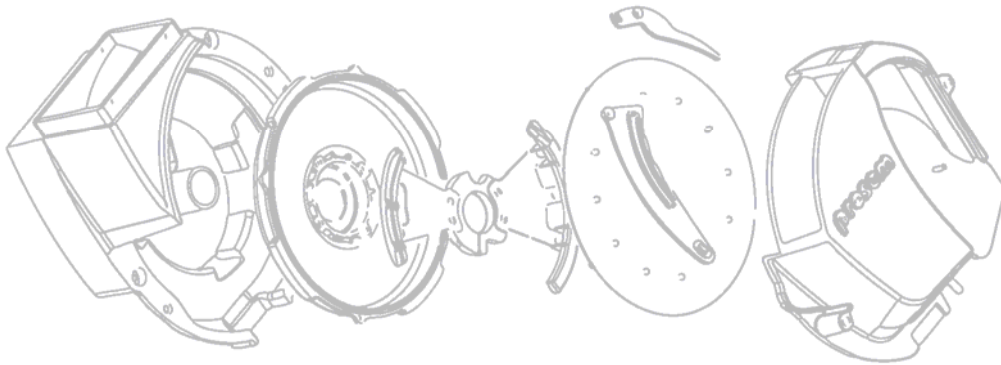

EGYENLETES VETÉS

A maglesodró tökéletesen a vetőtárcsára simul. Mindössze két rögzítési pont és egy mágnes ereje tartja annak érdekében, hogy könnyű legyen kivenni a vetőtárcsát.

A maglesodró beállítása könnyen és gyorsan végezhető, ami megakadályozza a kettős vetést a vetőmag méretétől függetlenül, valamint a vetőmag a megfelelő helyzetben rögzül, ami a vetés nagyobb egyenletességét biztosítja.

A beállítás nagyméretű ellenőrző ablakon keresztül figyelhető.



1. LÉPÉS

A magokat a vákuum szívóhatása tartja a vetőtárcsa egyes furatain. Az egyes vetőmag típusokhoz más-más tárcsa szerelhető be.



A MAGADAGOLÓ SZERKEZET

2. LÉPÉS

A vetőtárcsa minden egyes furatában csak egyetlen vetőmag rögzül. Ezzel együtt megakadályozza, hogy a vetőmag a csávázószer miatt a vetőtárcsára tapadjon, máskülönben megsérülhetne.

3. LÉPÉS

Ezen a ponton a vetőmagok beállnak a megfelelő ejtési pozícióba a vetési sebességtől függetlenül.

A vetőtárcsa furatának másik oldalról történő lezárása miatt megszűnik a vákuum és a vetőmagok egymás után behullanak az ejtőcsőbe.

PROSEM RENDSZER

A PROSEM K vetőtárcsa rendszert más rendszerekkel ellentétben kizárólag erős mágnesek rögzítik, ami tökéletesen lég- és vízmentes adagolókamrát eredményez, megakadályozva a vákuum veszteségeket. Ez a rendszer kiküszöböli a kopóalkatrészeket. Felejtse el az alkatrész cseréket és a karbantartásokat.

VETŐTÁRCSÁK

A vetőtárcsák (1,5 mm vastag) széles választéka áll a felhasználók rendelkezésére minden vetőmag típushoz.

A PROSEM K VÁZ



FIX VÁZAS PROSEM K

A PROSEM K sorozat alapszintű modellváltozata. A fix merev váza rendkívül könnyen kezelhetővé teszi. A vetőelemek fix, legalább 33 cm-es távolságban vannak egymástól felszerelve.



TELESZKÓPOS VÁZAS PROSEM K


A TELESZKÓPOS VÁZAS PROSEM K rendszer vetőelemei egymástól fix távolságra helyezkednek el a munkahelyzetben. A szélső vetőelemek betolásával azonban a modellváltozattól függően 2,50 méterre, 3,30 méterre, vagy 3,00 méterre csökkenthető a vetőgép szállítási szélessége.

A PROSEM K RENDSZEREK



PROSEM K VARIANT

A PROSEM K VARIANT rendszeren könnyedén módosítható a traktor fülkájéből az egyes vetőelemek egymás közötti távolsága, bizonyos modellváltozatokon 3,30 méteres, vagy 3,00 méteres szállítási szélességre.

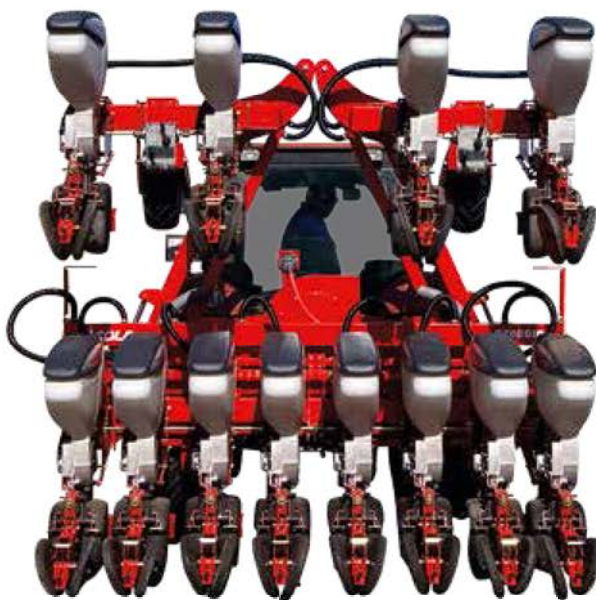

ÖSSZECSUKHATÓ VÁZAS PROSEM K

A FIX, a TELESZKÓPOS és a VARIANT vázas gépek igény esetén rendelhetők össze-csukó rendszerrel is, amellyel a 8 - 13 vetőelemmel felszerelt gépek modellváltozattól függően 3,0 méteres, illetve 3,30 méteres szállítási szélességre csukhatók össze.

A FIX VÁZAK

A FIX vázas PROSEM K vetőgépeket gazdag alapfelszereltség jellemzi. A vázszerkezetük rendkívül erős a nehéz munkakörülmények elviseléséhez. Ezek a könnyen használható vetőgépek leginkább fix sortávolsággal végzett vetésre alkalmasak.



TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	255/4	255/6	300/4	300/5	300/6	350/6	410/6	450/6	450/7	600/8	600/12	900/12
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	33-75	33-45	33-90	33-68	33-55	33-65	33-75	33-80	33-70	33-80	33-50	50-75

FIX VÁZAS GÉP HOSSZIRÁNYÚ SZÁLLÍTÁSA

A legegyszerűbb rendszer, amellyel a nagy munkaszélességű vetőgép is percek alatt szállítási szélességre (3 m) állítható.



TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	600/8	600/12	900/12	900/18
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	50-80	50	50-75	50

FIX - VARIANT MANUAL VÁLTOZAT


A váz, amely lehetővé teszi a vetőelemek közötti távolság módosítását a fix váz robusztuságával párosítva. A vetőelemek közötti távolság 5 perc alatt módosítható egy menetes tengellyel.



TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	300/4	300/6	425/6	510/9	600/8
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	33-90	33-55	33-75	33-60	33-80



A FIX VÁZAK

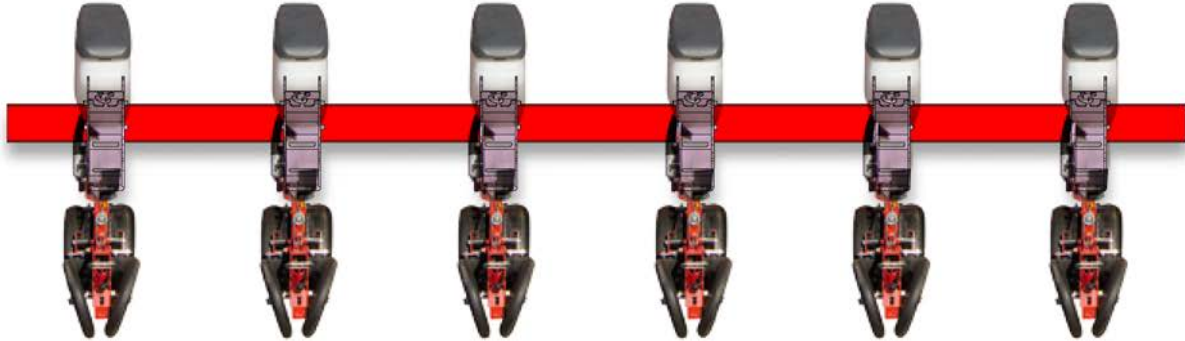


A vetőelemek elrendezése a FIX PROSEM K vetőgép változaton



Vetőgép szállító kocsival a szállítási szélesség mindössze 3 méter.

A rendszer a vetőelemek közötti távolság beállításához.

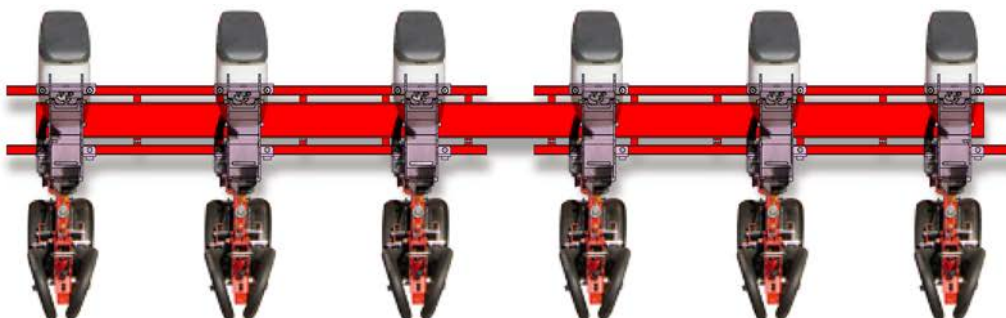

A vetőelemek elrendezése a FIX VARIANT MANUAL PROSEM K vetőgép változaton

A TELESZKÓPOS VÁZAK

TELESZKÓPOS VÁZ

Ezzel a rendszerrel Önnek lehetősége van a 6-, vagy 7-soros, fix sortávolságú PROSEM K vetőgépnek a modellváltozattól függő 2,5, 3, vagy 3,3 méteres szállítási szélességre állítására gyorsan és a traktor vezetőfülkéjében ülve.




Szimpla TELESZKÓPOS PROSEM K VÁZ


Dupla TELESZKÓPOS PROSEM K váz

TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	250/6	300/6	300/7	300/7-S	330/6	330/7	330/8	330/7 HIBRIDA
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	70-75	70-75-80	45-55	50-70	75-80	55-60	50	7 sor - 60 6 sor - 80


A TELESZKÓPOS VÁZAK

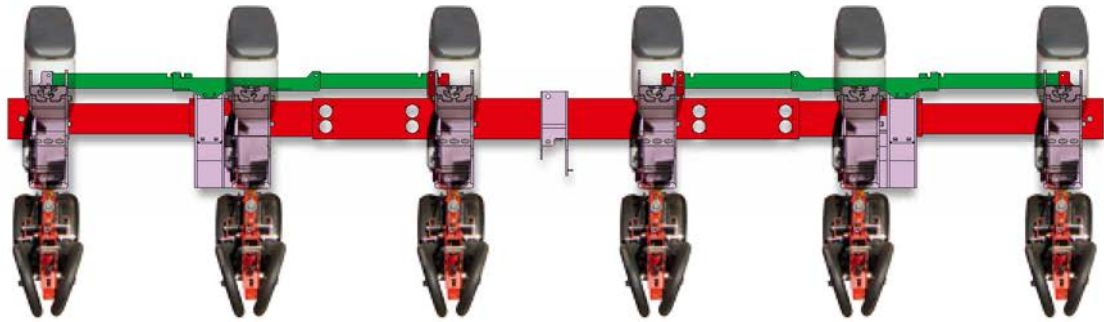

A vetőelemek elrendezése a TELESZKÓPOS PROSEM K (250/6) vetőgép változaton

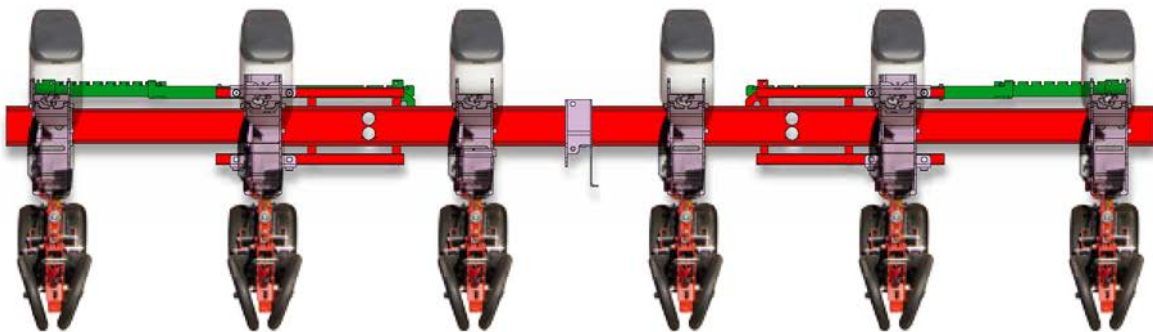

A vetőelemek elrendezése a TELESZKÓPOS PROSEM K (300/6, 300/7) vetőgép változaton

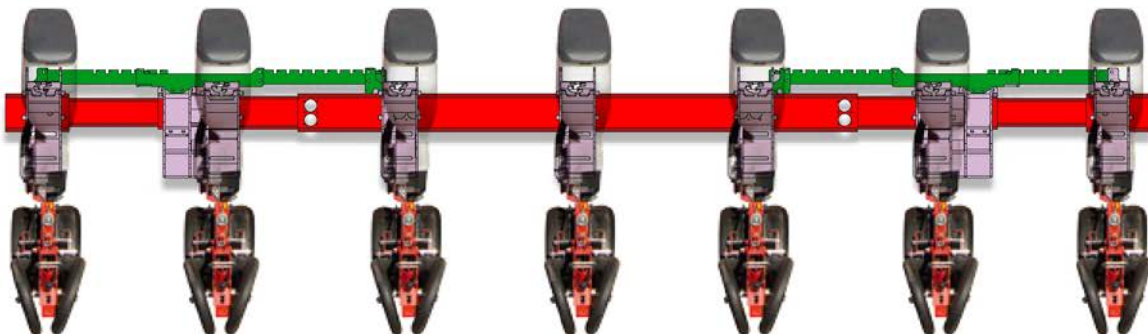

A vetőelemek elrendezése a TELESZKÓPOS PROSEM K (300/7S) vetőgép változaton

A VARIANT VÁZAK

VARIANT



A PROSEM K VARIANT változaton az egyes vetőelemek közötti távolság 5 cm-es lépésekben változtatható a traktor vezetőfülkéjéből, valamint átállítható 7-sorosról 6-sorosra a középső vetőelem kikapcsolásával. A vetőgép szélessége a szállításhoz 3, vagy 3,30 méterre csökkenthető.



TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	300/6	300/6	300/6	300/6	300/7	300/7S
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	45-75	50-80	6 sor 70-80 4 sor 95	6 sor 50-70 4 sor 95	7 sor 45-60 6 sor 70-80	50-80

VARIANT PLUS



A PROSEM K VARIANT PLUS modellváltozatot ugyanazok a karakterisztikák jellemzik, mint a PROSEM K VARIANT modellt azzal a különbséggel, hogy az egyes sorok közötti távolság központilag szabályozható milliméteres pontossággal, kézzel egy menetes tengellyel.



TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	300/6	300/6	300/7
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	45-75	50-80	6 sor 45-60 6 sor 70-75

VARIANT IDRA




A PROSEM K VARIANT IDRA modellváltozatot kettős vázszerkezet és teleszkópos szélességállítás jellemzi. Az egyes vetőelemek közötti távolság 5 cm-es lépésekben módosítható a traktor fülkéjéből, továbbá a középső vetőelem kikapcsolásával 9-sorosról 8-soros vetőgépre alakítható át. Szállításhoz a vetőgép szélessége 3, vagy 3,30 méterre csökkenthető.




TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	300/8	330/8	300/9	330/9
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	45-75	45-80	9 sor 40-55 8 sor 65-75	9 sor 45-60 8 sor 70-80

A VARIANT VÁZAK

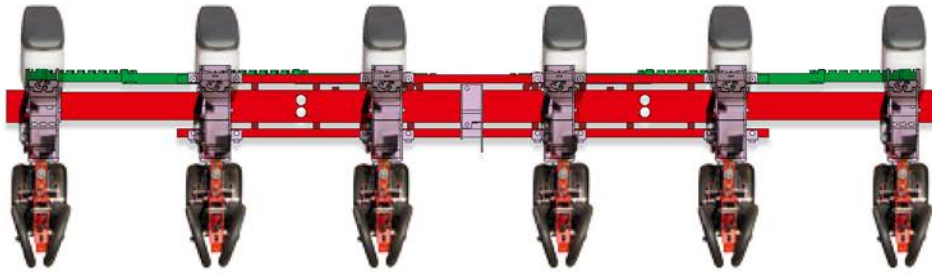

A vetőelemek elrendezése a PROSEM K VARIANT (300/6 és 300/7) vetőgép változaton

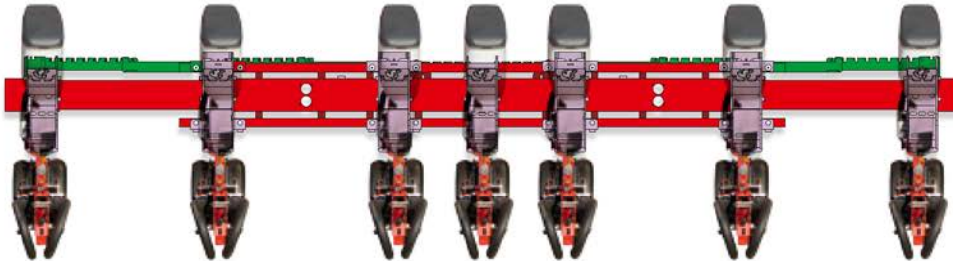


A vetőelemek elrendezése a PROSEM K VARIANT (300/7S) vetőgép változaton



VARIANT PLUS rendszer a sortávolság milliméteres pontosságú beállításához.



VARIANT rendszer a vetőelemek beállításához.

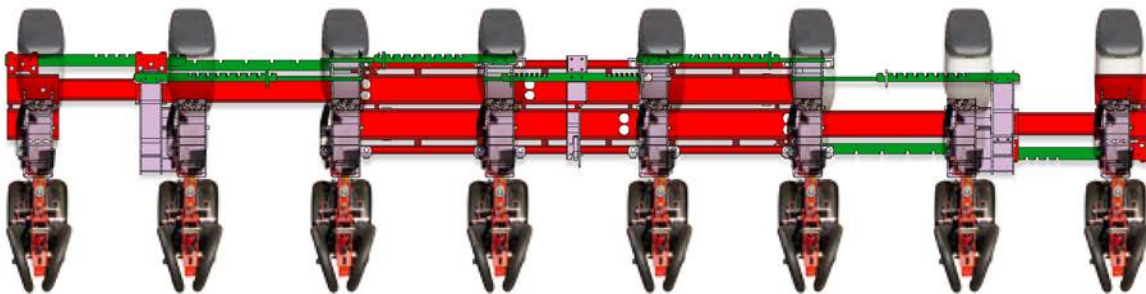

A vetőelemek elrendezése a PROSEM K VARIANT IDRA (300/7, 300/8, 300/9, 330/8 és 330/9) vetőgép változaton

AZ ÖSSZECSUKHATÓ VÁZAK

BPO

A vetőgép szállító pótkocsi, amely 12 méteres vetésszélesség elérését teszi lehetővé. Ez a változat két 6 méteres munkaszélességű vetőgépnek egy standard 3-pontos függesztővázzal történő összekapcsolásával jön létre.

A szállítási szélessége 5 méter. Ez a vetőgép opcióként tarlóba szóró műtrágya kijuttató berendezéssel is felszerelhető. A BPO rendszer egyetlen mechanikus, vagy hidraulikus meghajtású vákuum ventillátorral rendelhető.



AZ ÖSSZECSUKHATÓ VÁZAK

AZ ÖSSZECSUKHATÓ VÁZAS SOROZAT

A PROSEM összezsukó rendszer lehetővé teszi az akár nyolc-tizenhárom soros vetőgépek összezsukását modellváltoztatól függően mindössze 3, vagy 3,30 méteres szállítási szélességre.

A FIX FOLDING vázon a nyolctól-tizenkettőig terjedő vetőelemek távolsága nem módosítható, a szállítási szélesség pedig 3, 3,30, illetve 4,10 méterre csökkenthető.

A VARIANT MANUAL FOLDING FIX váz tizenkettőtől nyolcig terjedő vetőelem számmal rendelhető, és a sortávolság egy menetes tengellyel változtatható.

A munkaszélessége minden esetben hat méter, a szállítási szélessége pedig 3, illetve 3,30 méter lehet.

A FOLDING TELESCOPIC vázon a tíz, vagy tizenegy vetőelem távolsága nem változtatható, a szállítási szélesség pedig 3, illetve 3,30 méter lehet.

A FOLDING VARIANT vázon a vetőelemek távolsága nem változtatható a VARIANT IDRA változaton, illetve 5 cm-es lépésekben változtatható az Omnia változaton. Mindkét változat 12, vagy 13 vetőelemmel rendelhető, a szállítási szélességük pedig 3, illetve 3,30 méter.

ÖSSZECSUKHATÓ FIX

TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	300/8	300/9	300/12	410/12
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	70-80	60-68-70 70 csukva=315	45-50	70-75

ÖSSZECSUKHATÓ VARIANT MANUAL

TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	300/12	300/12
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	12 sor 45-50 8 sor 75-80	12 sor 50 9 sor 60-68 8 sor 75-80

ÖSSZECSUKHATÓ TELESZKÓPOS

TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	300/10	300/11	330/10	300/12	300/11
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	75-80	60	80	70	75

ÖSSZECSUKHATÓ VARIANT IDRA

OMNIA

TÍPUS ÉS SOROK SZÁMA	300/12	330/12	300/12	330/12
SOROK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (cm)	75	80	45-75	45-80

Összezsukható vázrendszer



ALAPFELSZERELTSÉG

MINDEN, AMIRE ÖNNEK SZÜKSÉGE VAN

A PROSEM K vetőgép az egyik legerősebb és legjobban felszerelt munkagép a piacon. Mindegyik modellváltozatot a márkánkat fémjelező gyártási csúcsmínőség jellemzi.



Szármaradvány terelő és vetőcsoroszlya állítható magassággal.



Két, egymástól független, 5" collos mélység szabályozó kerék kaparólemezekkel.



„V” elrendezésű tömörítő kerék 1”, vagy 2” collos szélességgel, állítható nyomóerővel és dőlésszöggel.



Automata erőátvitel. (A 7-sorosnál nagyobb FIX, valamint a TELESCOPIC és a VARIANT modelleken).



Áttétel módosítás lánckerekekkel. (A legfeljebb 7-soros FIX modelleken).



Kettős tárcsás vetőcsoroszlya egyenként két-két kaparólemezzel.



Vetőmag ejtőcső rozsdamentes acél erősítéssel.



Két hajtókerék elöl és négy hajtókerék a műtrágyaszóróval felszerelt FIX 600/12 és 600/8 modelleken.



Lehetőség a vetőelemek egyenkénti kézi kikapcsolására.

ALAPFELSZERELTSÉG



Gazdag vetőtárcsa választék.



Kitámasztó láb.



TLT kardántengely.



Kapcsoló a vetőelemek egyenkénti ki- / bekapcsolásához



Nagyteljesítményű ventilátor és szívónyomás mérőóra.



A vetőelemek talajnyomás beállítása.



Hidraulikusan mozgatott nyomjelző tárcsák lezuhanás gátló szeleppel.

OPCIÓS TARTOZÉKOK ALKATRÉSZEK

KÖZBENSŐ TÖMÖRÍTŐKERÉK



Gumikerék

Rozsdamentes
acél kerék

DIGITÁLIS HEKTÁRSZÁMLÁLÓ



SZÁLLÍTÓKOCSI



Hosszirányú szállítóközi


Keresztirányú szállítóközi

ELEKTRONIKUS VETÉSVEZÉRLŐ MONITOR

Hektárszámláló, sebességszabályozás, hektáronkénti vetőmag mennyiség, tőtávolság, soronkénti tőtávolság figyelmeztetés.



VETŐTÁRCSÁK

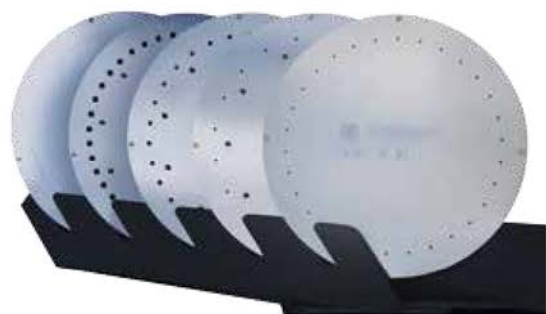

1,5 mm vastag rozsdamentes acél vetőtárcsák rendelhetők minden vetőmag típushoz.

AUTOMATA SORKIKAPCSOLÁ



Elektronikus sorkikapcsolás a traktor fülkájából.

MŰTRÁGYA- ÉS MIKROGRANULÁTUM SZÓRÓ

KÉSES CSOROSZLYA

Késes műtrágya csoroszlya erősített késsel



KETTŐS TÁRCSÁS CSOROSZLYA

Kettős tárcsás műtrágya csoroszlya



MIKROGRANULÁTUM SZÓRÓ

20 literes mikrogranulátum tartály: talajfertőtlenítőhöz és csigairtóhoz. Könnyű beállítás és tisztítás



KETTŐS MŰTRÁGYA CSOROSZLYA

Kettős műtrágya csoroszlya a PROSEM FIX és a TELESCOPIC változatokhoz, állítható talajnyomással.



MŰTRÁGYA TARTÁLY



300 literes műtrágyatartály keverőpálcákkal bármilyen granulált műtrágyához. Könnyen beállítható adagoló berendezés és egyszerű hozzáférés a tisztításhoz.

KÉSES MŰTRÁGYA CSOROSZLYA

Késes műtrágya csoroszlya vasból.



KIBLI ELSŐ MŰTRÁGYA TARTÁLY

2000 literes első függesztésű műtrágyatartály mechanikus, vagy elektromos adagoló berendezéssel sebességmérő radarral. Hidraulikus ventilátor és olajhűtő. Műtrágyához és vetőmaghoz egyaránt alkalmas.



**TA
VE-
TÉ**

KÉSES VETŐCSOROSZLYA

Rozsdamentes acél ké-
ses vetőcsoroszlya di-
rektvetéshez



SD KETTŐS TÁRCSÁS MŰTRÁGYA CSOROSZLYA

Kettős műtrágya csoroszlya a
PROSEM FIX és a
TELESCOPIC változatokhoz, ál-
lítható talajnyomással, direktve-
téshez.




„V” ELRENDEZÉSŰ CSIPKÉS TÁRCSÁK

„V” elrendezésű rozsdamen-
tes csipkés tárcsák gumibeté-
tekkel és állítható dőlésszög-
gel.



FORGÓ SZÁRMARADVÁNY TERELŐ TÁRCSÁK

Rozsdamentes acélból.
Paralelogramma vázon,
állítható magassággal és
eltolással.

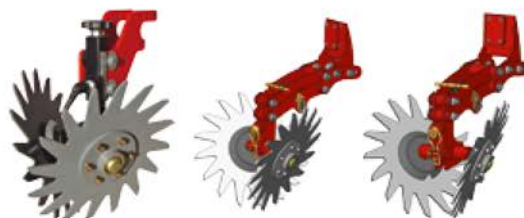

SD CSIPKÉS NYOMJELZŐ TÁRCSA

Rozsdamentes acél csip-
kés nyomjelző tárcsa
mélységhatárolóval.



„TURBÓ” CSOROSZLYA

„Turbo” vetőcsoroszlya
állítható magassággal és
munkamélységgel.



●	RENDELHETŐ
○	NEM RENDELHETŐ
*	EGYEZTETÉST IGÉNYEL



	PROSEM K FIX											
	255/4	255/6	300/4	300/5	300/6	350/6	410/6	450/6	450/7	600/8	600/12	900/12
Sorok száma	4	6	4	5	6	6	6	6	7	8	12	12
Munkaszélesség (cm)	165-255	198-255	132-300	165-300	198-300	198-350	198-410	198-450	198-450	198-600	198-600	600-900
Szállítási szélesség	255 cm	255 cm	300 cm	300 cm	300 cm	350 cm	410 cm	450 cm	450 cm	600 cm	600 cm	900 cm
Sortávolság	33-75 cm	33-45 cm	33-90 cm	33-68 cm	33-55 cm	33-65 cm	33-75 cm	33-80 cm	33-70 cm	33-80 cm	33-50 cm	50-75 cm
Közbenső tömörítő kerék	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hosszirányú szállító kocsi	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●
Elektronikus hektárszámláló	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronikus vetésvezérlés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automata sorkikapcsolás	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Talajfertőtlenítő szóró (14 liter/sor)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Csigairtó szóró (14 liter/sor)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kombinált talajfertőtlenítő / csigairtó szóró	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Műtrágya tárcsák	●	●	●	*	●	●	●	●	*	●	●	●
Műtrágya kultivátorok	●	●	●	*	●	●	●	●	*	●	●	●
Turbó tárcsák és műtrágya tárcsák	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
Standard műtrágyatartály	2x210	2x210	2x300	2x300	2x300	2x300	2x300	2x300	*	4x300	4x300	*
Nagykapacitású műtrágya tartály	800	800	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	*	2x1.080	○	○
Nyitósorosozlya a vetőelemeken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbina kimeneti terelőlemezek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbo nyitósorosozlyák tartóval	●	●	●	*	●	●	●	●	*	●	●	●
Forgó szármadaradvány terelő tárcsák	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„V” elrendezésű tömörítő kerekek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„SD” csipkés nyomjelző tárcsák	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Képes nyitósorosozlya tartóval	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„SD” kettős műtrágya tárcsa tartóval	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●
„KIBLI” első függesztésű műtrágya tartály	○	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●

●	RENDELHETŐ
○	NEM RENDELHETŐ
*	EGYEZTETÉST IGÉNYEL



	PROSEM K VARIANT						VARIANT PLUS		
	300/6	300/6	300/6	300/6	300/7	300/7-S	300/6	300/6	300/7
Sorok száma	6	6	6	6	7	7	6	6	7
Munkaszélesség (cm)	270-360	300-480	6 sor - 420-480 4 sor - 380-as	6 sor - 300-450 4 sor - 380-as	7 sor - 315-350 6 sor - 420-480	350-525	270-450	300-480	7 sor - 270-420 6 sor - 490-525
Szállítási szélesség	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Sortávolság	45-75 cm	50-80 cm	6 sor - 70-80 cm 4 sor - 95 cm	6 sor - 50-75 cm 4 sor - 95 cm	7 sor - 45-60 cm 6 sor - 70-80 cm	50-80 cm	45-75 cm	50-80 cm	7 sor - 45-60 cm 6 sor - 70-75 cm
Közbenső tömörítő kerék	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hosszirányú szállítókocsi	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elektronikus hektárszámláló	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronikus vetésvezérlés	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automata sorkikapcsolás	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Talajfertőtlenítő szóró (14 liter/sor)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Csigairtó szóró (14 liter/sor)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kombinált talajfertőtlenítő / csigairtó szóró	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Műtrágya tárcsák	○	○	*	○	*	○	○	○	*
Műtrágya kultivátorok	○	○	*	○	*	○	○	○	*
Turbó tárcsák és műtrágya tárcsák	○	○	*	○	*	○	○	○	*
Standard műtrágyatartály	○	○	*	○	*	○	○	○	*
Nagykapacitású műtrágya tartály	○	○	*	○	*	○	○	○	*
Nyitósoroszllya a vetőelemeken	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbina kimeneti terelőlemezek	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Turbo nyitósoroszllyák tartóval	○	○	*	○	*	*	○	○	*
Forgó szármaradvány terelő tárcsák	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„V” elrendezésű tömörítő kerekek	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„SD” csipkés nyomjelző tárcsák	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Késes nyitósoroszllyák tartóval	●	●	●	●	●	●	●	●	●
„SD” kettős műtrágya tárcsa tartóval	○	○	○	○	*	○	○	○	*
„KIBLI” első függesztésű műtrágya tartály	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



MAQUINARIA AGRÍCOLA



Kizárólagos magyarországi importőr:

Gépek, alkatrészek, szervíz
Valkon

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
www.valkon.hu

MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. 08280 CALAF (BARCELONA)

Tel.: 93 868 00 60 Fax: 93 868 00 55

www.solagrupo.com