



SM-1909


Mínimo laboreo, siembra directa y convencional.



SIEMBRA EN LABOREO

SIEMBRA DIRECTA

CÓMO DISTRIBUIMOS

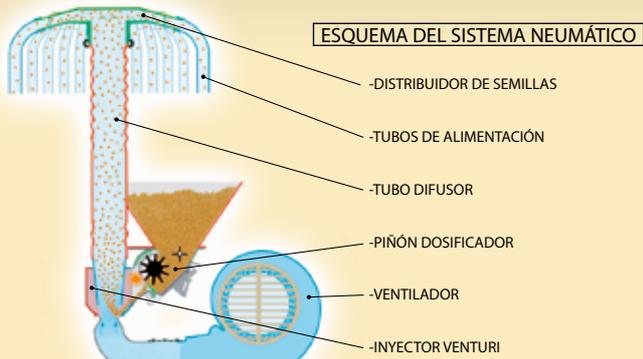

CÓMO REGULAMOS




-CALIBRADO DE LA DOSIS A SEMBRAR.



-CONJUNTO DOSIFICADOR CON INDICADOR DE DOSIS DE SEMILLA.


CÓMO CONTROLAMOS

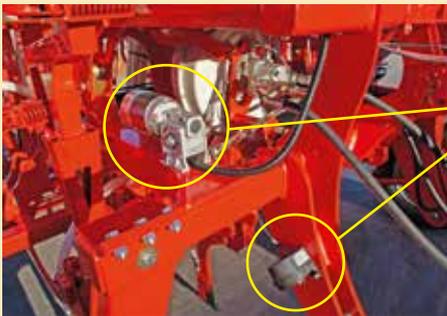

-MONITOR PARA CONTROLAR LA DOSIFICACIÓN POR RADAR.*

- 1- MONITOR DE CONTROL ELÉCTRICO DE FUNCIONES.
- 2- CUENTA REVOLUCIONES DE LA TURBINA.
- 3- CONTROL-ALARMA GIRO DISTRIBUIDOR.

- 4- CORTE TOTAL DE SIEMBRA.*
- 5- SENSOR DE NIVEL DE SEMILLA.
- 6- CIERRE SALIDAS DE LAS PARTES PLEGABLES.*

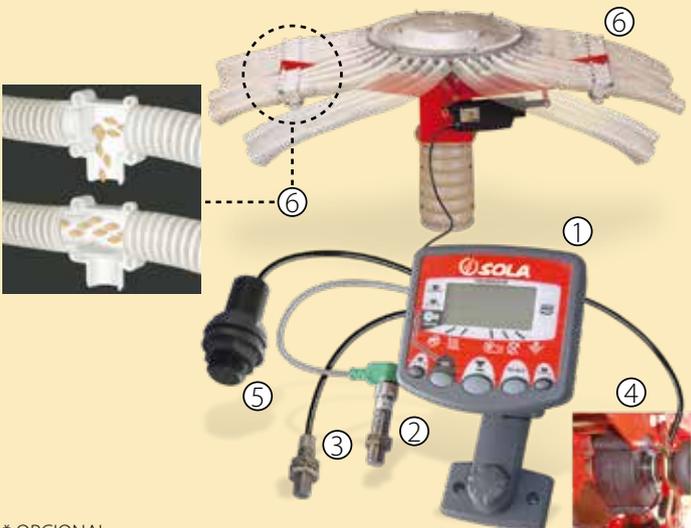

* OPCIONAL



▲ -TURBINA MECÁNICA.



▲ -CUATRO LINEAS DE BRAZOS.



▲ -TURBINA CON MOTOR HIDRÁULICO.



◆ -TOLVA DE 2000 L



▲ -BRAZOS INDEPENDIENTES REGULABLES Y FIJOS.




▲ -PUNTERA DE CARBURO DE TUNGSTENO



▲ -RASCADOR RUEDA.



▲ -LUCES DE TRABAJO LED

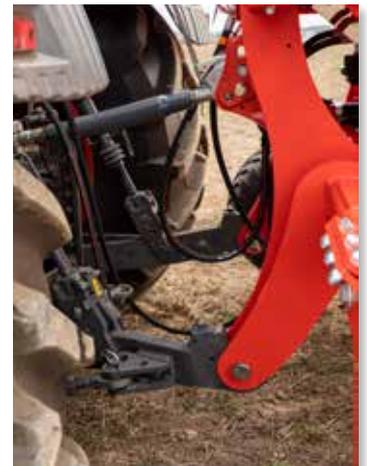

▲ -SISTEMA DE ENGANCHE 3 PUNTOS EN PARTES PLEGABLES.



▲ -RUEDA CONTROL PROFUNDIDAD EN PARTES PLEGABLES.



▲ -EQUIPO DE SIEMBRA FLOTANTE ADAPTABLE AL TERRENO.

Mínimo laboreo, siembra directa
y siembra convencional.

SM-1909

SIEMBRA CONVENCIONAL



MÍNIMO LABOREO



SIEMBRA DIRECTA





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	400/25 TURBINA MECÁNICA	400/25 TURBINA HIDRÁULICA	500/31 TURBINA MECÁNICA	500/31 TURBINA HIDRÁULICA	600/37 TURBINA MECÁNICA	600/37 TURBINA HIDRÁULICA	700/43 TURBINA MECÁNICA	700/43 TURBINA HIDRÁULICA
Número de filas	25	25	31	31	37	37	43	43
Ancho de trabajo (m.)	4	4	5	5	6	6	7	7
Ancho de transporte (m.)	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Distancia entre filas (cm)	16	16	16	16	16	16	16	16
Peso máquina (Kg.)	1950	1950	2250	2240	2540	2530	2830	2820
Ruedas/Neumáticos	340/55-16	340/55-16	340/55-16	340/55-16	340/55-16	340/55-16	340/55-16	340/55-16

OPCIONALES

• Tolva de 2.000 Litros	• Ruedas en partes plegables para control de profundidad
• Cuatro líneas de brazos con puntera de carburo de tungsteno	• Controlador con: cuenta hectáreas, cuenta revoluciones turbina, alarma giro distribuidor y sensor nivel semilla tolva
• Turbina mecánica o con motor hidráulico	• Equipo de luces LED
• Rodillo compactador y rastra de púas trasera	• Kit para calibración de la dosis de semilla