



Vesta 2813

Пневматическая
зерновая сеялка





Vesta 2813


пневматическая
зерновая сеялка

Общая
емкость
7.000 л
односекционный бункер


Комбинированная
версия до **250** кг/га
Деление 60% семена / 40% удобрения



Семена
7.000 литров



Удобрения **Семена**
2.620 литров **4.380** литров



Vesta 2813


Зерновая сеялка с вместительным бункером объемом 7000 литров, оборудованная 3-х точечной навеской (Кат II-III) позволяющей присоединение различных агрегатов. Широкий выбор конфигураций дозаторов (до 4-х продуктов) с механическими или электроприводами. Пневматическая система подачи материала оборудована производительной турбиной с гидроприводом.

Сошники сеялки

Сошники типа SM есть основными сошниками, которые предпочитают пользователи сеялок VESTA и подходят для оптимального посева как в разных рабочих условиях так и при использовании разных технологий - от No-Till и Min-Till до традиционной технологии обработки почвы. Но при необходимости, пользователь может выбрать другие типы анкерных или дисковых сошников. Также на бункер VESTA можно установить пропашную сеялку точного высева Prosem.



**3-х рядная рама для
наральников SM с
междурядьем 20см**

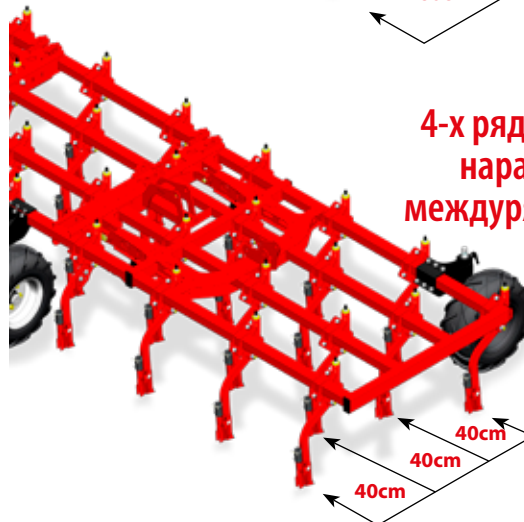

**4-х рядная рама для
наральников SM с
междурядьем 16.4см**





Особенности		
Сцепка	Шаровое соединение K80	
	Поворотная петля	
Трансмиссия	1 дозатор с мех. приводом	
	2 дозатора с мех. приводом	
	1 дозатор с электроприводом - ISOBUS MULLER	
	2 дозатора с электроприводом семена/семена - ISOBUS MULLER	
	2 дозатора с электроприводом семена/удобрения - ISOBUS MULLER	
Сеялка с сошниками SM 4 ряда, 16см	разделитель бункера (только для комбинированных версий семена/удобрения)	
	1 распределительная головка	600/37
		700/43
	2 распределительных головки	600/37
		700/43
	1 распределительная головка семена/удобрения	770/47
600/37		
Сеялка с сошниками SM 3 ряда, 20см	700/43	
	1 распределительная головка	600/30
		680/34
	2 распределительных головки	600/30
		680/34
760/38		
1 распределительная головка семена/удобрения	600/30	
	680/34	
Дополнительное оборудование	Распушитель колеи	
	Маркер с вырезными дисками 600 3-4 рядные SM	
	Маркер с вырезными дисками 680 и 700 3-4 рядные SM	
	Амортизация 3-х точечной навески	
	Отключение 1 дозатора, механический привод	
	Отключение 2 дозаторов, механический привод	
	К-т микрогранулят Vesta, мех. привод (доп. бункер)	
	К-т микрогранулят Vesta, электропривод (доп. бункер)	
	Удлинитель гидрешлангов маркеров для Prosem	
	К-т гидравлических разъемов для турбины Prosem	
	К-т гидравлических разъемов сзади	
	Комплект контроль потока 43 выхода ISOBUS DJ (только мех. привод)	
Контролер высева 43 ряда VESTA		



Основные характеристики

- Бункер 7000 литров
- Сменные вольфрамовые наральники сошников
- Турбина с гидравлическим приводом
- Двойная борона с центральным контрольным колесом
- Контролер высева: счетчик гектаров, обороты турбины, сигнализация оборотов дозаторов и уровня продукта для версий с механическим приводом
- Освещение фонарями LED
- Комплект для калибровки нормы высева
- Колеса 550/60-22.5

Изображения в данном каталоге содержат машины с дополнительным оборудованием и могут быть изменены.