

Vestap

Seminatrice pneumatica
pressurizzata



La semina ben fatta
WWW.SOLAGRUPO.COM



WWW.SOLAGRUPO.COM





Frutto dell'evoluzione

Da oltre 50 anni, noi di SOLÀ innoviamo, progettiamo e produciamo attrezzature per la semina. Basandoci sui nostri valori fondamentali di onestà, responsabilità, impegno e vicinanza al cliente, ci impegniamo a offrire prodotti di alta qualità e a instaurare rapporti di stretta collaborazione.

Gli agricoltori ci forniscono informazioni inestimabili che ci aiutano a progettare prodotti che superano le aspettative. Siamo sempre attenti alle loro esigenze e

pronti a offrire soluzioni precise ed efficienti.

L'attenzione di SOLÀ alle tecnologie di semina ci pone all'avanguardia nell'offerta di prodotti davvero versatili, robusti e durevoli.

La nostra seminatrice pneumatica pressurizzata VESTA-P offre agli agricoltori una maggiore produttività, larghezze di lavoro più ampie e più opzioni per soddisfare le loro esigenze agronomiche e tecnologiche.



Regolazione idraulica opzionale del sollevatore.



Attacco a tre punti posteriore con capacità di sollevamento fino a 7.800 kg.



Turbina ad azionamento idraulico ad alta efficienza.



Scala di accesso alla piattaforma. Finestre di ispezione.



Piede di appoggio idraulico.



Sistema di ammortizzazione del sollevatore per un trasporto sicuro.



Tramoggia pressurizzata 7000L.

Bocche di carico a chiusura ermetica con coperchi rotondi o rettangolari

Sistema di ammortizzazione del sollevatore

Finestre di controllo del livello

Scala pieghevole

Turbina ad alta efficienza

Telaio rinforzato



Prestazioni eccellenti

Dotata di una capacità e una versatilità senza pari, la VESTA-P dispone di un telaio estremamente resistente progettato specificamente per il trasporto di tramogge di grande capacità e barre di semina di larghezza notevole.

Il telaio principale presenta una sezione trasversale rinforzata di 300x300 mm e grandi pneumatici radiali da trasporto da 560/60-22'5 che garantiscono la stabilità sia durante il trasporto che nelle applicazioni sul campo.


Il design robusto della VESTA-P la rende uno strumento davvero versatile nell'azienda agricola, sia per la semina

che per l'applicazione di più di un prodotto con estrema precisione e su larghezze di lavoro di 8 e 9 m.


La tramoggia ermetica della VESTA-P può essere configurata con coperchi rotondi che facilitano il carico con coclea o con coperchi rettangolari per il carico con pala.

Si tratta di una macchina dalle elevate prestazioni e dall'alta efficienza, ideale per le aziende agricole che necessitano di un elevato livello di funzionalità e prestazioni.



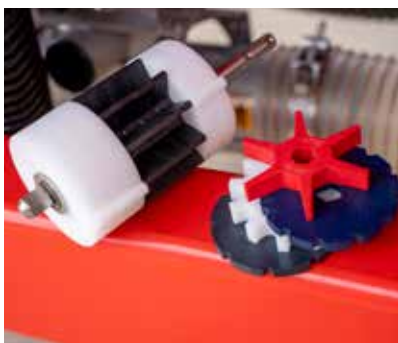

Sistema di distribuzione modulare VESTA ELEKTRA.

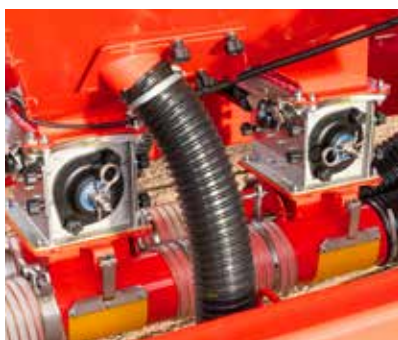

Dosatori in acciaio inox di facile accesso e manutenzione e sistema di svuotamento rapido.



Versatilità

La tramoggia principale ha una grande capacità di 7000 L, sufficiente per molte ore di lavoro anche con elevate dosi di applicazione.

Il design pressurizzato della tramoggia migliora il flusso di semi o fertilizzanti per ottenere dosi di applicazione precise e riduce il consumo di potenza e carburante.

La tramoggia può essere configurata con una divisione in due sezioni al 60/40%, che consente la distribuzione di semi e fertilizzanti. È possibile aggiungere una terza sezione opzionale per l'applicazione di prodotti microgranulati.

I dosatori modulari sono dotati di alloggiamenti in acciaio inox con rulli dosatori facilmente sostituibili. I diversi set di rulli dosatori consentono l'applicazione di diversi tipi di fertilizzanti e semi a diverse dosi. La sostituzione dei rulli e la taratura delle dosi di applicazione sono molto

semplici e non richiedono l'uso di attrezzi. L'ampia apertura sotto i dosatori consente uno svuotamento rapido della tramoggia.

In combinazione con la turbina ad azionamento idraulico che produce un'elevata portata d'aria, il sistema può raggiungere dosi di applicazione fino a 500 kg/ha*.

L'ammortizzatore idraulico opzionale migliora la guida e la stabilità dell'attrezzo compensando le irregolarità del terreno.

Il terzo punto a regolazione idraulica offre un'ulteriore adattabilità durante il livellamento della barra di semina sul campo.

Le luci di serie della tramoggia garantiscono una perfetta visibilità della tramoggia e dell'attrezzo durante il lavoro notturno.



Barre di semina SM

La VESTA-P può essere equipaggiata con barre di semina di 8 o 9 m di larghezza, con assollatori SM, adatti a lavorare su ogni tipo di terreno.


Il sistema SM è ideale per diversi metodi di lavoro, sia nella semina convenzionale che nelle condizioni più difficili della semina diretta.

Il braccio SM ha uno spessore di 16 mm ed è dotato di una punta intercambiabile in carburo di tungsteno resistente all'usura e con una lunga durata. Le sue doppie

molle generano una pressione sufficiente a mantenerlo a contatto con il terreno anche nelle condizioni di lavoro più difficili, garantendo una semina perfetta su tutto il campo.

Le ruote flottanti di serie sulle sezioni ripiegabili e al centro del telaio della barra di semina garantiscono un eccellente adattamento al profilo del terreno e un ottimo controllo della profondità.

L'erpice opzionale con denti diritti e piegati chiude i solchi per un migliore contatto del seme con il terreno.

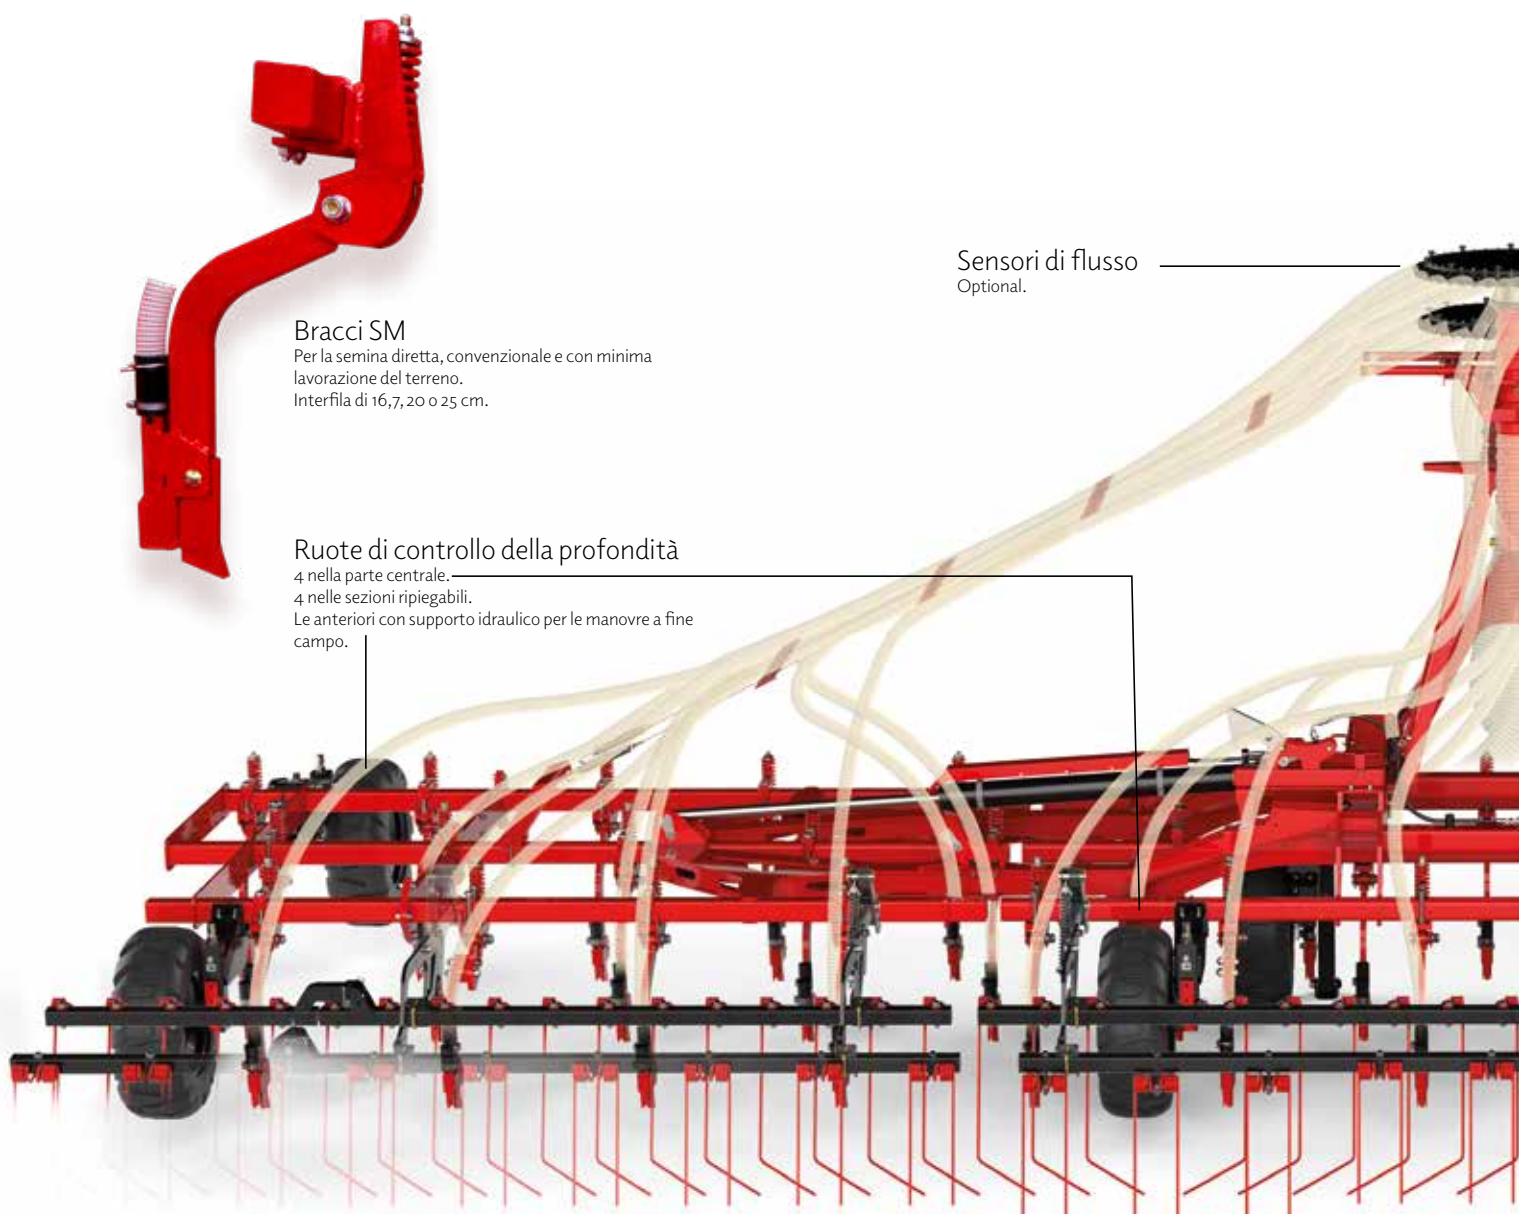

Bracci SM

Per la semina diretta, convenzionale e con minima lavorazione del terreno.
Interfila di 16,7, 20 o 25 cm.

Ruote di controllo della profondità

4 nella parte centrale.
4 nelle sezioni ripiegabili.
Le anteriori con supporto idraulico per le manovre a fine campo.

Sensori di flusso
Optional.

Barre di semina SM

Disposti su 3 file con una distanza di 80 cm.
Per lavori che richiedono prestazioni elevate anche in condizioni complesse.



Doppia testa di distribuzione per disattivazione a metà larghezza.



Erpice strigliatore doppio di facile regolazione.




Ruote di controllo della profondità regolabili.



Teste di distribuzione in 3 configurazioni

- 1 - Una testa di distribuzione per seme o seme/concime.
- 2 - Due teste di distribuzione con opzione di disattivazione a metà larghezza.
- 3 - Due teste di distribuzione con due uscite separate per prodotto sull'assolcatore.

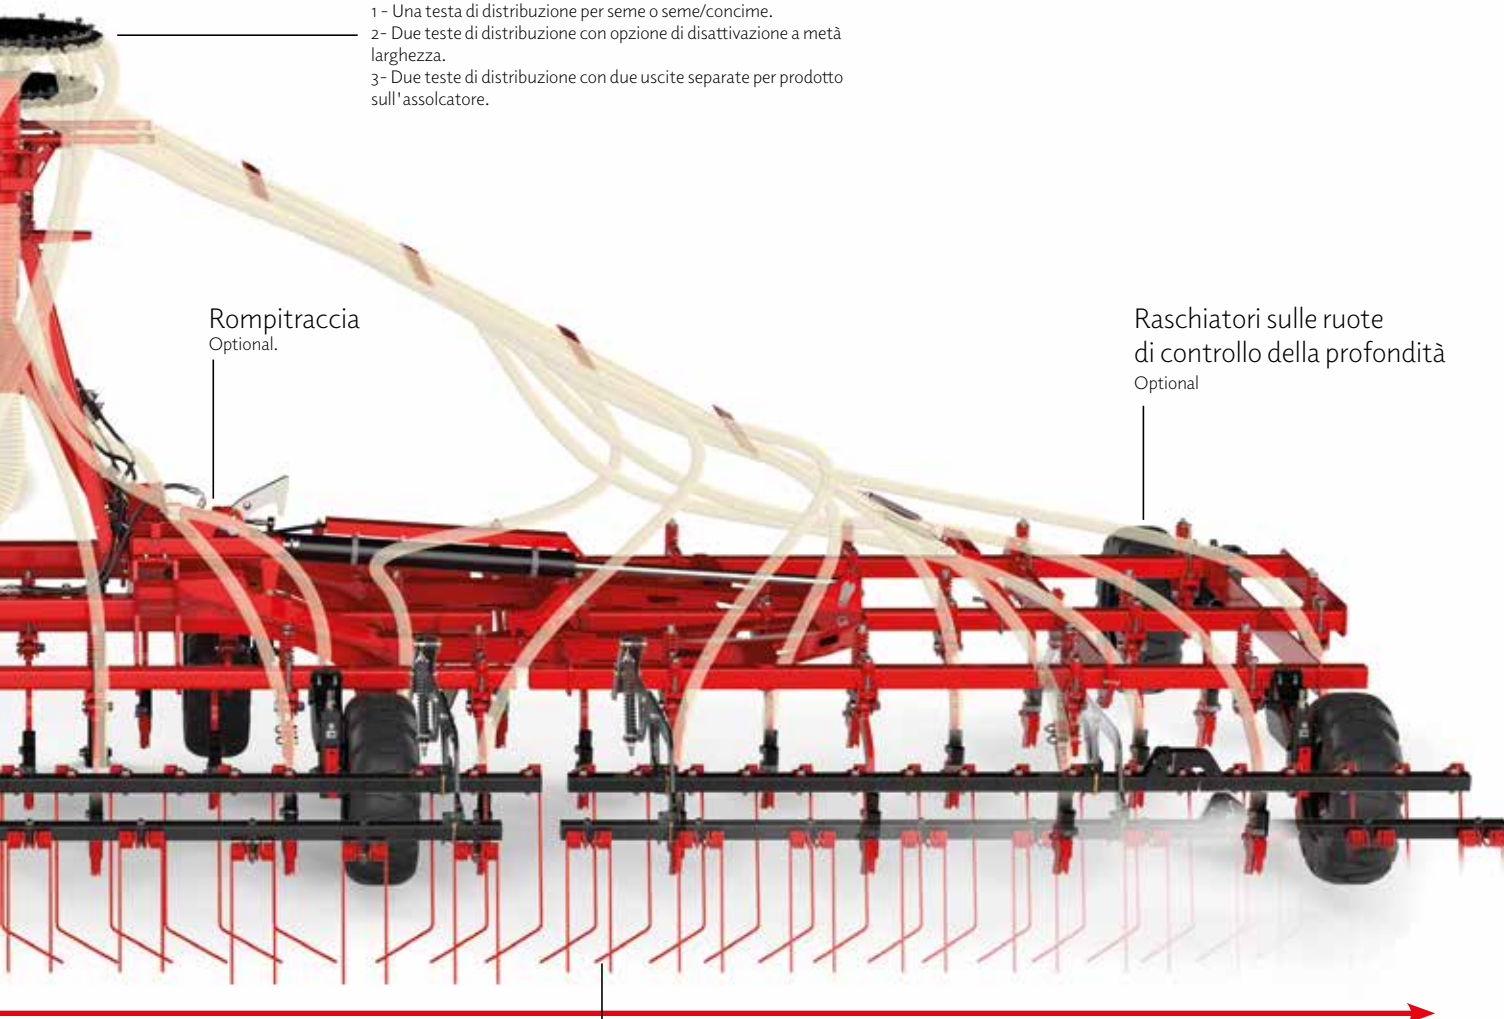

Rompitraccia
Optional.

Raschiatori sulle ruote
di controllo della profondità
Optional

Erpici strigliatori regolabili
In tre sezioni di denti dritti e piegati
o doppia fila di denti piegati.

Caratteristiche generali

Capacità totale della tramoggia (L)	7000
Divisione opzionale 60/40% (seme / concime) (L)	4380 / 2620
Griglie di sicurezza all'interno della tramoggia	Standard
Ruote di trasporto	Radiali 560/60 R22,5
Altezza del carico (cm)	294
Trasmissione	ELEKTRA ISOBUS con uno o due distributori
Tipo di dosatore	Dosatore volumetrico modulare in acciaio inox
Azionamento del dosatore	Elettrico
Rulli dosatori	Diverse opzioni da 2,8 a 664 cm ³ /giro.
Fonte del segnale di velocità	Antenna GPS o trattore - Presa a 7 pin
Disattivazione a metà larghezza	Facoltativo
Corsie di passaggio (tramline)	Opzionale, simmetrico 2+2 o 3+3
Turbina d'aria	Azionamento tramite motore idraulico, requisiti di portata dell'olio fino a 40 L/min
Kit circuito idraulico indipendente	Opzione, per TDF da 540 o 1000 giri/min
Attacco a tre punti	Categoria III con capacità di sollevamento di 7.800 kg nel punto di attacco
Ammortizzazione dell'attacco a tre punti	Di serie
Diametro dell'attacco della barra di traino/tipo di gancio a sfera	32 mm/K80
Peso di riferimento (VESTA-P 900/54 sem/concime) (kg)	7.950

Barre di semina **SM**

	800/32	800/40	800/48	900/36	900/44	900/54
Tipo di assolcatore	SM					
Larghezza di lavoro (m)	8,0	8,0	8,0	9,0	9,0	9,0
Numero di assolcatori	32	40	48	36	44	54
Numero di file	3					
Distanza tra i filari (cm)	25,0	20,0	16,7	25,0	20,5	16,7
Erpice	2 file di denti dritti e piegati o a doppia angolazione					
Ruote di controllo della profondità	4 nella parte centrale e 4 nelle sezioni ripiegabili					
Disattivazione a metà larghezza	Opzionale, solo per macchine con due teste di distribuzione. Automatico in combinazione con antenna GPS					
Rompitraccia	Optional					
Potenza richiesta al trattore (CV)	200					
Larghezza di trasporto (m)	3,5					



Opzioni



Rompitraccia



Sensori di controllo del flusso



Corsie di passaggio (tramline)

Altri optional: raschiatori sulle ruote di controllo della profondità, tracciafile pre-emergenza, tramogge ausiliarie per microgranulati.

Vestap



Maquinaria Agrícola Solà, S.L.
Ctra de Igualada, s.n.
08280 CALAF (Barcellona)
Tel.: +34 93 8680060
E-mail: sola@solagrup.com
WWW.SOLAGRUPO.COM

CERTIFIED
ISO 9001

