



Навесная пневматическая сеялка в
комбинации с ротационной бороной





РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Светодиодные лампы обеспечивают превосходное освещение



STONE SYSTEM

Система защиты от камней исключает возможность заклинивания из-за камней, комков растительных остатков или других посторонних материалов.



DUAL SYSTEM

Приводы ротора с двумя нижними шарикоподшипниками в сверхпрочном жестком корпусе обеспечивают идеальную стабильность ротора и полную защиту от пыли и остатков благодаря двойному уплотнению.

КАЛИБРОВКА НОРМЫ ВЫСЕВА

Простая калибровка нормы высева, которая может быть активирована из кабины или с помощью переключателя на машине



ДОЗАТОР СЕМЯН

Дозатор семян, оснащенный корпусом из нержавеющей стали и модульными роликами, позволяет легко настраивать его под различные нормы внесения и типы посевного материала или удобрений. Электрический привод, совместимый с ISOBUS, обеспечивает точное дозирование и переменную норму внесения



ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПРУЖИННАЯ БОРОНА

Опциональная пружинная борона с двумя рядами наклонных лап имеет возможность регулировки давления и угла наклона лап, что обеспечивает эффективное закрытие в различных полевых условиях.



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ В РАМЫ СЕЯЛКИ


Положение высоты высевающего бруса можно регулировать в зависимости от условий поля и глубины посева с помощью двух храповиков по бокам сеялки.





GEAR SYSTEM

Соединение между литой коронной шестерней и укороченным центральным валом обеспечивает оптимальную передачу мощности, позволяя бороне эффективно работать на всех типах почв и с тракторами большой мощности.

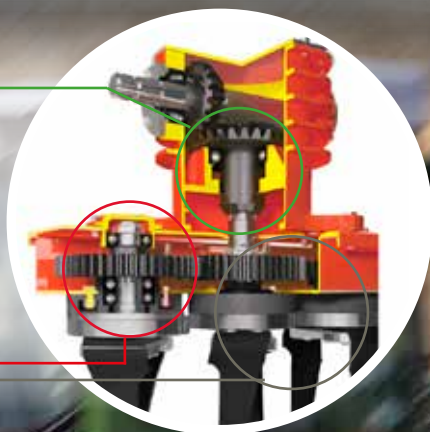

РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕЙ ГЛУБИНЫ

Возможность гидравлической или ручной регулировки глубины обработки посевного ложа.



БОКОВЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ

Регулируемые боковые дефлекторы предотвращают образование гребней, удерживая почву в пределах рабочей ширины бороны.



Навесная пневматическая сеялка в комбинации с ротационной бороней

Высокий бункер под давлением, простая калибровка и регулировка нормы высева в сочетании с технологически усовершенствованной бороней обеспечивают высокую производительность и точный посев.

Опции сошников



анкерные



Suffolk




Однодисковые



Двухдисковые



Навесная пневматическая сеялка в комбинации с ротационной бороней

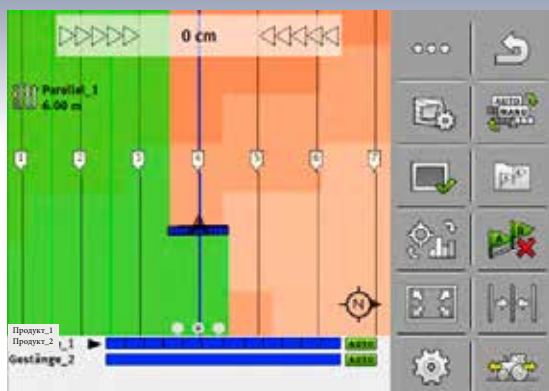

Посев с переменными нормами внесения (опция)



Объемный дозатор с электрическим приводом со сменными модульными роликами.



Сертифицированное соединение ISOBUS.



Широкий выбор совместимых мониторов.

Тип сошников	анкер			Suffolk			Однодисковые			Двухдисковые		
Рабочая ширина, см / Количество сошников	300/24	350/28	400/32	300/24	350/28	400/32	300/24	350/28	400/32	300/20	350 /24	400/28
Расстояние между сошниками, мм	125	125	125	125	125	125	125	125	125	150	146	143
Рабочая ширина, см	300	350	400	300	350	400	300	350	400	300	350	400
Рабочая высота, см	240											
Транспортная ширина, см	300	350	400	294	344	394	294	344	394	297	348	399
Транспортная длина, см	360			330						350		
Объем бункера, L	2000											
Привод высевающего аппарата	Электрический											
Вес сеялки без бороны (приблизительно), кг	1300	1400	1500	1300	1400	1500	1300	1400	1500	1300	1400	1500
Вес ротационной бороны, кг	1726	1931	2130	1726	1931	2130	1726	1931	2130	1726	1931	2130
Количество роторов бороны	12	14	16	12	14	16	12	14	16	12	14	16
Скорость вращения карданного вала, об/мин - Скорость вращения выходного вала, об/мин	ВХОД 750/1000 - ВЫХОД 346/462											
Система привода ротора	GEAR SYSTEM											
Система подшипников ротора	DUAL SYSTEM											
Защита ротора	STONE SYSTEM											
Гидравлические соединения.	1 DA для турбины со свободным возвратным трубопроводом, 1 DA для дополнительных дождевых маркеров, 1 DA для дополнительных маркеров											
Требуемый расход гидравлического масла. л/мин	30											
категория 3-х точечной сцепки	CAT III											
Требования к мощности трактора, л.с	от 220											

Опции

Закрывающаяся пружинная борона с двумя рядами наклонных зубьев
Гидравлические маркеры рядов
довсоходные маркеры
отключение половины сеялки
Технологические колеи
Рыхлители колеи
Система быстрой замены рабочих органов ротора



MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.
Ctra. de Igualada, s/n. 08280 CALAF (Barcelona) ESPAÑA
Telf. (+34) 93 868 00 60 / sola@solagrupo.com

