



MÍNIMO LABOREO, SIEMBRA DIRECTA Y CONVENCIONAL.

# SM-1909




**SIEMBRA EN LABOREO**

**SIEMBRA DIRECTA**

MÍNIMO LABOREO, SIEMBRA DIRECTA Y CONVENCIONAL.

# SM-1909

## CÓMO DISTRIBUIMOS

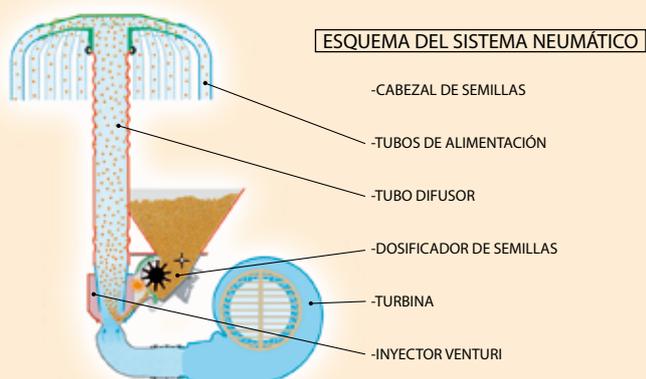

## CÓMO REGULAMOS



-CALIBRADO DE LA DOSIS A SEMBRAR.



-CONJUNTO DOSIFICADOR CON INDICADOR DE DOSIS DE SEMILLA.

## CÓMO CONTROLAMOS




### EQUIPO OPCIONAL



-MONITOR PARA CONTROLAR LA DOSIFICACIÓN POR RADAR O GPS

- 1- MONITOR DE CONTROL ELÉCTRICO DE FUNCIONES.
- 2- CUENTA REVOLUCIONES DE LA TURBINA.
- 3- CONTROL-ALARMA GIRO DISTRIBUIDOR.

- 4- CORTE TOTAL DE SIEMBRA.\*
- 5- SENSOR DE NIVEL DE SEMILLA.
- 6- CIERRE SALIDAS DE LAS PARTES PLEGABLES.\*

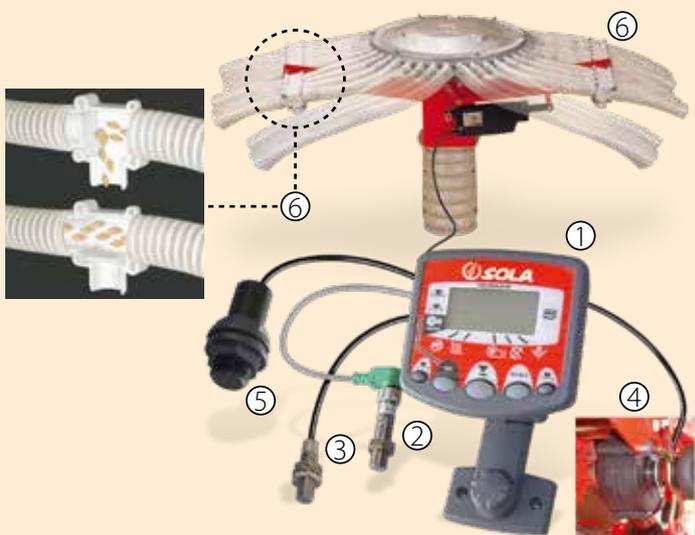

## DETALLES



▲ -TURBINA MECÁNICA.



▲ -CUATRO LINEAS DE BRAZOS.



▲ -TURBINA CON MOTOR HIDRÁULICO.



▲ -FRENO RUEDA MOTRIZ.



▲ -BRAZOS INDEPENDIENTES REGULABLES Y FIJOS.



▲ -TRAZADORES HIDRÁULICOS PLEGADO HORIZONTAL.\*




▲ -PUNTERA DE CARBURO DE TUNGSTENO



▲ -RASCADOR RUEDA.



▲ -RUEDA CONTROL PROFUNDIDAD EN PARTES PLEGABLES.

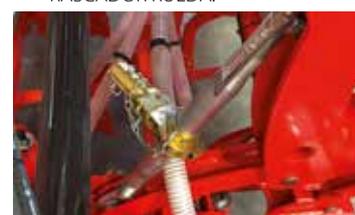

▲ -TRINQUETE REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD.



▲ -RODILLO Y RASTRA TRASERA CON REGULACION INDEPENDIENTE.



▲ -ESCALERA DE SERVICIO.



▲ -EQUIPO DE SIEMBRA FLOTANTE ADAPTABLE AL TERRENO.

**SIEMBRA DIRECTA**

**REJA SM SIEMBRA DIRECTA**  
PUNTERA DE TUNGSTENO



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	400/25	500/31	600/37	700/43
Número de filas	31	31	37	43
Ancho de trabajo (m.)	5	5	6	7
Ancho de transporte (m.)	3,05	3,05	3,05	3,05
Distancia entre filas (cm)	16	16	16	16
Peso máquina (Kg.)	1960	2250	2540	2830
Ruedas/Neumáticos	340/55-16	340/55-16	340/55-16	340/55-16
Capacidad tolva	2.000 o 1.600 Lts.			

## EQUIPAMIENTO DE SERIE

Tolva de 2000 litros.	Ruedas laterales regulables en altura.
Criba selectora.	Rastra simple o rastra doble
Kit para ensayo de dosificación.	Rastra en tres tramos.
Monitor con cuentarevoluciones de la turbina, alarma giro	Turbina mecánica a 1000 rpm. O hidráulica
Distribuidor, sensor nivel tolva y cuentahectáreas.	Rejas abresurcos con punteras de carburo de tungsteno.
Equipo de luces de señalización.	Rodillo trasero en tres tramos con rastra simple o rastra doble.
Faros de trabajo.	

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Tolva de 1.600L.	Trazadores hidráulicos de plegado horizontal.
Corte total de siembra.	Trazadores de pre-emergencia.
Cierre salidas partes plegables.	Controlador con motor eléctrico para el distribuidor con radar o GPS.
Tramlines (marcador de caminos)	Borrahuellas del tractor.
Kit hidráulico de accionamiento independiente con bomba a la toma de fuerza, con refrigerador.	

### MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.

Ctra. de Igualada, s/n. 08280 CALAF (Barcelona) España  
Tel. (0034) 93 868 00 60 - Fax (0034) 93 868 00 55

