



Semanatoarea pneumatica

Ares

2713





Semanatoarea pneumatica

Ares

2713



Evolutia

Semănătoarea ARES este o evoluție a deja existentei semănători NEUMASEM, de la care a preluat structura dezvoltată de-a lungul a 30 de ani și a incorporat soluții tehnologice de actualitate. Cu elemente cum ar fi distribuția pneumatică de semințe centralizată, posibilitatea montării unei transmisii electrice sau utilizarea oțelului de rezistență ridicată la șasiu și componente critice, toate acestea îi conferă robustețea recunoscută brandului SOLA.

Configurabilă în cinci tipuri diferite de braț: Grilă, boot, disc, dublu disc și noul braț PT (vârful de tungsten), cu scormonitori sau cultivator și buncăr de 1.600 sau 2.000 de litri de polietilenă densitate mare.

Lățimea de lucru variază între 4 și 6 metri în funcție de configurația dvs. și de o lățime de transport de 3'05 metri.

O semănătoare pneumatică de ultimă generație cu care veți obține un semănat perfect.



ANCORĂ RANFORȚATĂ




ANCORĂ SEMĂNAT



DISC SIMPLU




DISC DUBLU

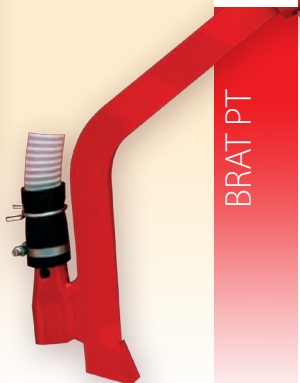

BRAT PT



Bazin de 1600 litri, disponibil si la 2000 litri. Ambele de serie.

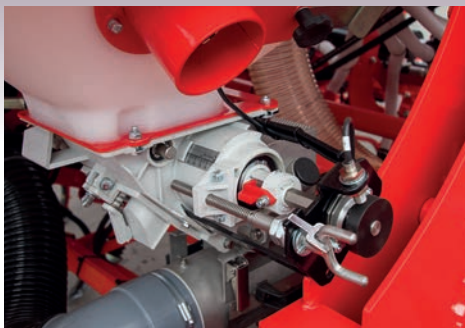

Distributor volumetric, usor de reglat pentru toate tipurile de seminte



Control simplu pentru actionarea sneului de incarcare(optional) si luminilor de lucru(standard)



Versiune cu cultivator anterior si scormonitori urme tractor



Lumini de lucru cu LED de putere mare



Pozitie de transport

Specificații tehnice

	400			450			500			600			700
Rânduri	32	24	25	36	28	28	40	32	31	48	38	37	48
Lățime de lucru (m.)	4			4,5			5			6			7
Lățime de transport (m.)	3,05			3,05			3,05			3,05			3,05
	Brăzdar tip ancora Brăzdar tip patina Brăzdar simplu disc	Brăzdar dublu disc	Brăzdar PT	Brăzdar tip ancora Brăzdar tip patina Brăzdar simplu disc	Brăzdar dublu disc	Brăzdar PT	Brăzdar tip ancora Brăzdar tip patina Brăzdar simplu disc	Brăzdar dublu disc	Brăzdar PT	Brăzdar tip ancora Brăzdar tip patina Brăzdar simplu disc	Brăzdar dublu disc	Brăzdar PT	Brăzdar tip ancora
Distancia entre filas. (cm.)	12,5	16,6	16	12,5	16	16	12,5	16	16	12,5	15,8	16	14,6
Greutate (cu scormonitori de urma)	--			--			1630	15,6	1841	1750	2880	1910	1870
Anvelope	10.0/75-15,3			10.0/75-15,3			10.0/75-15,3			10.0/75-15,3			10.0/75-15,3
Putere tractor minim necesară	140 HP			140 HP			140 HP			150 HP			150 HP

CARACTERISTICI

DOTARI STANDARD

Selector seminte
Kit pentru calibrarea cantitatii de seminte
Monitor electronic pentru: suprafata hectare, rotatii turbina, alarma rotatii distributor, sensor nivel seminte in bunker
Lumini de semnalizare si de lucru LED
Roti pentru control adancime in partile rabatabile, cu exceptie 4m
Marcatori hidraulici
Turbina mecanica 1000rpm la cardan sau cu motor hidraulic
Grapa acoperire seminte din trei parti

OPTIONALE

Sistem de nivelare triplu
Roti de control adancime si in partea centrala a semantorii
Razuitori roti de adancime
Kit hidraulic independent(doar cu turbina hidraulica)
Snec pentru incarcare
Monitor pentru control total cu motor electric pe distributor si cu radar sau antena GPS

