

Vesta

SEMINATRICE PNEUMATICA



La semina ben fatta
WWW.SOLAGRUPO.COM







Frutto della nostra esperienza

Da oltre 50 anni, noi di SOLÀ innoviamo, progettiamo e produciamo attrezzature di semina. Basandoci sui nostri valori fondamentali di onestà, responsabilità, impegno e vicinanza al cliente, garantiamo una continua evoluzione e un costante miglioramento di tutti i nostri prodotti.

Gli agricoltori ci forniscono informazioni inestimabili che ci aiutano a progettare prodotti che superano le aspettative. Siamo sempre attenti alle loro esigenze e pronti a offrire soluzioni precise ed efficienti.

L'attenzione di SOLÀ alle tecnologie di semina ci pone all'avanguardia nell'offerta di prodotti davvero versatili, robusti e durevoli.

La seminatrice pneumatica VESTA è disponibile con un'ampia gamma di attrezzature di semina e tipologie di assolcatori, che consentono agli agricoltori di scegliere l'attrezzo più adatto alla loro specifica attività.



Regolazione idraulica del sollevatore.



Attacco a tre punti posteriore con capacità di sollevamento fino a 7.800



Scala di accesso alla piattaforma. Finestre di ispezione.



Piede idraulico.



Turbina ad azionamento idraulico ad alta efficienza.



Contrappesi e sistema di guida dei tubi flessibili.

La tramoggia VESTA

Il modello VESTA è dotato di un telaio estremamente resistente, progettato specificamente per svolgere attività che richiedono una grande capacità e l'impiego di attrezzature di semina di grandi dimensioni.

Il telaio principale è dotato di una sezione trasversale rinforzata e di ruote di trasporto flottanti di grandi dimensioni che garantiscono la stabilità sia durante il trasporto che nelle applicazioni sul campo.


La VESTA può essere configurata con un'ampia gamma di attrezzature di semina SOLÀ o seminatrici monogerme PROSEM e utilizzata per la distribuzione di fertilizzanti con diversi attrezzi per la lavorazione del terreno.

Il telaio è disponibile in due configurazioni che si differenziano per una diversa distribuzione dei pesi. La sua idoneità dipenderà dal tipo di attrezzatura di semina scelta.

Nel punto di attacco, l'attacco a tre punti posteriore ha una capacità di sollevamento variabile a seconda del modello (5.600 kg/7.800 kg) ed è in grado di gestire facilmente tutte le attrezzature di semina disponibili, nonché un'ampia gamma di coltivatori e attrezzature per la lavorazione del terreno.

L'ammortizzatore idraulico sull'elevatore posteriore migliora la stabilità dell'attrezzo durante il trasporto compensando le irregolarità del fondo stradale.




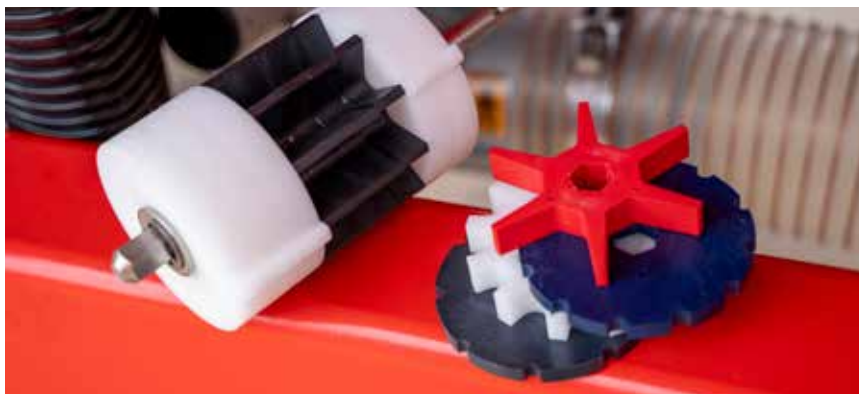


Sistema di distribuzione regolabile VESTA ELEKTRA.



Distributori in acciaio inox di facile accesso e manutenzione e sistema di svuotamento rapido.

**Tramoggia di
7.000 litri**
*Ripartizione opzionale 60% / 40%
nella versione combinata seme / concime*



Distribuzione

La tramoggia principale ha una grande capacità di 7.000 L, sufficiente per molte ore di lavoro anche con elevate dosi di distribuzione.

La tramoggia può essere configurata in due sezioni con una proporzione del 40/60%, il che consente di distribuire sia semi che fertilizzanti.

Il modello VESTA con trasmissione meccanica è dotato di dosatori volumetrici in acciaio inox. Nella versione ELEKTRA i dosatori sono volumetrici modulari, realizzati nello stesso materiale e con rulli dosatori facilmente sostituibili. Questi assiem di rulli dosatori multipli consentono di applicare diversi tipi di fertilizzanti e sementi a diverse dosi. La sostituzione dei rulli dosatori e

la calibrazione delle dosi di distribuzione sono operazioni molto semplici e non richiedono l'uso di attrezzi. L'ampia apertura situata sotto le tramogge consente uno svuotamento pratico e rapido.

Grazie a una turbina ad azionamento idraulico che produce un'elevata portata d'aria, il sistema può raggiungere dosi di distribuzione fino a 450 kg/ha, a seconda dell'attrezzatura di semina e della velocità di lavoro.

Il sistema di illuminazione nella tramoggia garantisce una perfetta visibilità dell'attrezzo quando si lavora in condizioni di scarsa luce.



Tramoggia di grande capacità suddivisa al 60/40% per semi e concime.



Sistema di ripiegamento del telo di copertura facilmente accessibile.

Attrezzatura di semina SM


La VESTA può essere equipaggiata con attrezzature di semina SM di larghezza compresa tra 5 m e 9 m. Questi tipi di attrezzature di semina sono dotati di bracci SM, adatti al lavoro su tutti i tipi di terreno.

Il sistema SM è ideale per diversi metodi di lavoro, sia nella semina convenzionale che nelle condizioni più difficili della semina diretta.

È possibile configurarle con 3 file di aprisolchi e una distanza

tra le file di 20 cm oppure con 4 file di aprisolchi e una distanza di 16 cm.

Il braccio SM ha uno spessore di 16 mm ed è dotato di una punta intercambiabile in carburo di tungsteno resistente all'usura e con una lunga durata. Le doppie molle esercitano una pressione sufficiente a mantenerlo a contatto con il terreno anche nelle condizioni di lavoro più difficili, garantendo una semina perfetta su tutto il campo.

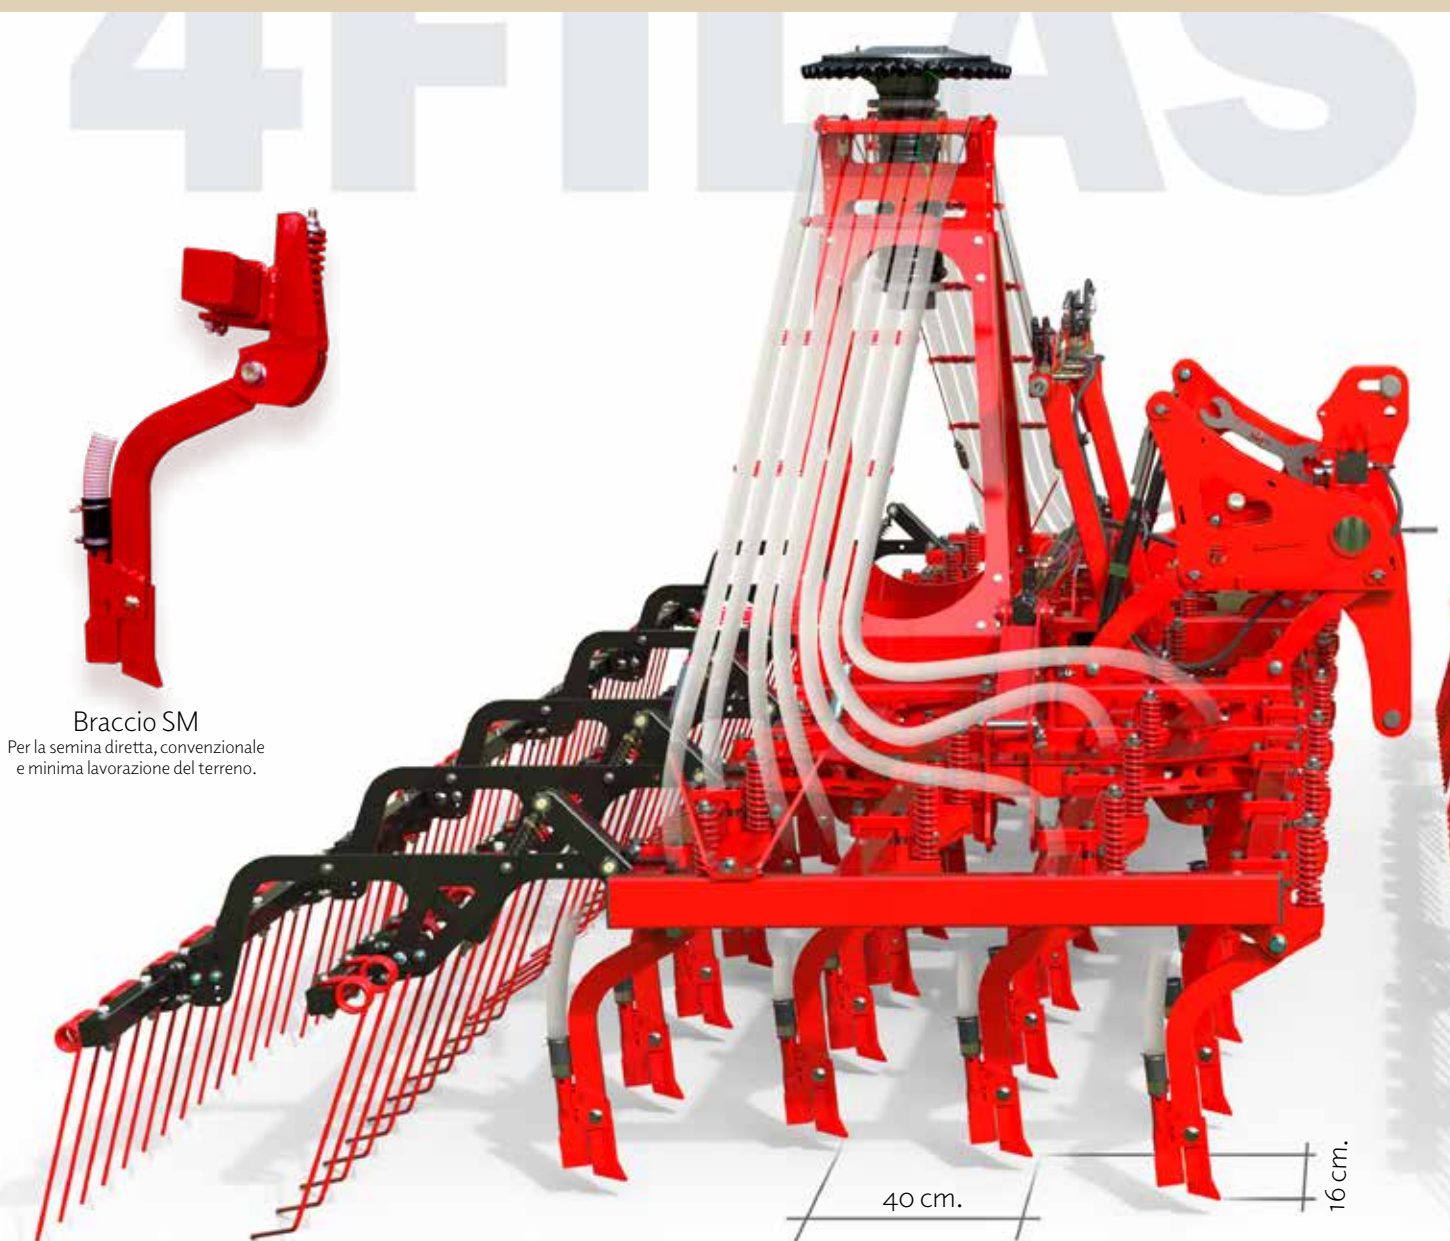

Braccio SM

Per la semina diretta, convenzionale e minima lavorazione del terreno.

Altre attrezzature di semina

Sono disponibili anche attrezzature con assolcatori a zappetta o bracci PT. Disponibili in diverse larghezze che vanno da 6 m a 7 m con 3 o 4 file. Gli assolcatori sono più adatti alla semina convenzionale, mentre il braccio PT può essere utilizzato anche in minima lavorazione o in semina

diretta. Le attrezzature di semina a doppio disco dispongono di due file di assolcatori a doppio disco con una distanza di 15,8 cm o 14,6 cm. Le attrezzature di semina monogerme sono dotate del nostro rinomato sistema PROSEM.



Testata di distribuzione. Uniformità del flusso.



Erpice copriseme doppio facilmente regolabile.



Ruote di profondità regolabili.



SOLA
Vesta



Braccio con assolcatore a zappetta
Per la semina convenzionale.



Braccio PT
Per la semina diretta, convenzionale
e minima lavorazione del terreno.



Braccio DOPPIO DISCO
Per la semina convenzionale
e minima lavorazione del terreno.



PROSEM
Per la semina monogerme.

Vesta Caratteristiche generali

Capacità totale della tramoggia	7000 L
Divisione opzionale 60/40% (seme / concime) (L)	4.380 / 2.620
Griglie di sicurezza all'interno della tramoggia	Standard
Ruote di trasporto	Standard 550/60 R22,5 - Opzionale Radiale 560/60 R22,5
Altezza del carico (cm)	284
Trasmissione	Meccanica o elettrica ISOBUS con uno o due distributori
Tipo di dosatore	Volumetrico in acciaio inox
Rulli dosatori	Diverse opzioni da 2,8 a 664 cm ³ /giro
Fonte del segnale di velocità	Antenna GPS, presa a 7 pin del trattore o sensore GPS
Esclusione di metà larghezza di lavoro	Facoltativo
Tramlines	Opzionale, simmetrico 2+2 o 3+3
Turbina d'aria	Azionamento tramite motore idraulico, requisiti di portata dell'olio fino a 40 L/min
Kit circuito idraulico indipendente	Opzionale, per presa di forza a 540 o 1000 giri/min
Tracciafile idraulici	Opzionali
Peso (kg)	3.625 (Varia a seconda della versione del carrello e degli optional installati)

Caratteristiche dell'attrezzatura di semina

Attrezzatura di semina **SM**



	600/30	600/37	680/34	700/43	760/38	770/47	800/40	900/44
Tipo di braccio di semina	SM							
Larghezza di lavoro (m)	6,0	6,0	6,8	7,0	7,6	7,7	8	9
Numero di braccia	30	37	34	43	38	47	40	44
Numero di file	3	4	3	4	3	4	3	3
Distanza tra i filari (cm)	20,0	16,2	20	16,2	20	16,3	20	20,5
Erpice di chiusura	Opzione: 2 file di denti dritti e angolati							
Larghezza di trasporto (m)	3,05							

Attrezzatura di semina **ZAPPETTE**



	600/48	700/48
Tipo di braccio di semina	ZAPPETTE	
Larghezza di lavoro (m)	6,0	7,0
Numero di braccia	48	48
Numero di file	3	3
Distanza tra i filari (cm)	12,5	14,6
Erpice di chiusura	Standard, 2 file di denti dritti	
Larghezza di trasporto (m)	3,05	

Attrezzatura di semina **PT**



	600/37	700/48
Tipo di braccio di semina	PT	
Larghezza di lavoro (m)	6,0	7,0
Numero di braccia	37	48
Numero di file	4	4
Distanza tra i filari (cm)	16,2	14,6
Erpice di chiusura	Standard, 2 file di denti dritti e angolati	
Larghezza di trasporto (m)	3,05	

Attrezzatura di semina **a disco doppio**

	600/38	700/48
Tipo di braccio di semina	Disco doppio	
Larghezza di lavoro (m)	6,0	7,0
Numero di braccia	38	48
Numero di file	2	2
Distanza tra i filari (cm)	15,8	14,6
Erpice di chiusura	Semplice angolato	
Larghezza di trasporto (m)	3,05	



Attrezzatura di semina **PROSEM**

	300/12	400/12	300/8	380/8
Tipo di elemento di semina	Elemento di semina monogerme PROSEM			
Tipo di telaio	Telescopico pieghevole	Fisso pieghevole	Telescopico	Telescopico
Numero di file	12	12	8	8
Capacità della tramoggia (L)	50			
Interfila (cm)	45-75	70-75	40-75	60-70
Regolazione dell'interfila	Variabile, con incrementi di 5 cm	Fissa	Idraulica, con incrementi di 5 cm	Fissa
Azionamento del distributore	Elettrico, compatibile con ISOBUS			
Tramoggia centralizzata per microgranulato con azionamento elettrico (L)	185 (Facoltativo)			
Tramoggia centralizzata per insetticida con azionamento elettrico (L)	185 (Facoltativo)			
Larghezza di trasporto (m)	3,05	4	3,05	3,80



Opzionali



Rompitraccia.



Tracciafile.



Sensori di controllo del flusso.



Tramlines.

Altri optional: raschiatori sulle ruote di profondità. Tracciatori pre-emergenza.
Tramogge ausiliarie per microgranulati.



Seminatrice PNEUMATICA



Maquinaria Agrícola Solà, S.L.
Ctra de Igualada, s.n.
08280 CALAF (Barcelona)
Tel.: +34 93 8680060
E-mail: sola@solagrupo.com
WWW.SOLAGRUP.COM



Le informazioni contenute nel presente catalogo possono essere modificate senza preavviso. Il presente catalogo non costituisce in alcun caso un documento contrattualmente vincolante.

