



Sembradoras monograno

SIEMBRA DIRECTA

prosem K-SD

STRIP-TILL






SIEMBRA DIRECTA **Prosem K-SD**

STRIP-TILL

- Elemento de siembra prosem K Elektra.
- Chasis plegable mediante accionamiento hidráulico.
- Protocolo de conexión ISOBUS con el tractor (opcional monitores y cableado ISOBUS).
- Regulación íntegra de dosis de todos los productos desde cabina del tractor.
- Control de dosis de siembra mediante sensor en tubo de caída de semilla.
- Corte de secciones de siembra y dosis variable de productos (según equipamiento seleccionado).
- Vacuómetro indicador de nivel de aspiración de turbina.
- Mismas ruedas que en la mecánica pero sólo para control de profundidad. No son ruedas motrices.
- Turbina de accionamiento hidráulico.

- El suelo entre las franjas labradas permanece cubierto de los residuos vegetales de las cosechas anteriores.
- Posibilidad de incorporación de fertilizante en línea a distintas profundidades.
- Simple sistema de desacople de los elementos de siembra para trabajar con el Strip Till de manera aislada.
- Laboreo hasta 30 cm de profundidad (dependiendo condiciones de trabajo).
- Sistema Non Stop hidráulico que protege a la reja labradora de averías.
- Necesario verificar compatibilidad entre ECU y TERMINAL ISOBUS del tractor.

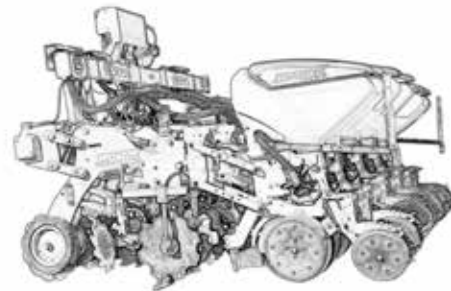

- 1** Corte de Cobertura: Mediante tres discos dentados o un disco central y dos ruedas de control de profundidad.
- 2** Limpieza de la cama de siembra: Mediante discos dentados articulados con paralelogramos.
- 3** Laboreo en profundidad: Realizado por una reja regulable en altura con sistema NON STOP hidráulico. A su vez dos discos laterales limitan las proyecciones hacia los laterales.
- 4** Siembra de Precisión: Mediante elemento Prosem K ELEKTRA.