

VELOX



ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОДНОЗЕРНОВІ СІВАЛЬНІ МАШИНИ







Нове покоління високоефективних однозернових сівалок

У SOLA ми повністю усвідомлюємо зростаючий тиск, з яким стикаються фермери у своїй щоденній роботі. Виклики, пов'язані зі зміною клімату, зростанням вартості ресурсів, нестачею робочої сили та все більш жорсткими екологічними нормами, роблять необхідним наявність інструментів, які дозволяють подолати ці труднощі, зберігаючи при цьому родючість ґрунту для майбутніх поколінь.

Команда SOLA поділяє спільне зобов'язання: підтримувати фермерів, пропонуючи передові рішення найвищої якості, підкріплені десятиліттями досвіду в проектуванні та виробництві посівної та

посадкової техніки. Результатом цього зобов'язання є високоефективна однозернова сівалка VELOX, інноваційне обладнання, оснащене численними функціями та широким спектром конфігурацій, що дозволяють досягти вищих рівнів продуктивності та рентабельності.

VELOX була розроблена для реалізації потенціалу кожного висіву, пропонуючи більшу швидкість роботи, **постійну** глибину та оптимальний контакт між насінням і ґрунтом. Точність у розділенні та розстановці насіння гарантує швидке та рівномірне проростання рослин.

Передовий елемент посіву

Високоміцні сталеві паралелограми
для більшої надійності та
довговічності.

Гідравлічна система тиску
елемента до 350 кг на ряд.


Втулки паралелограмів з
тривалим терміном служби,
що не потребують технічного
обслуговування.

Зіркоподібні очисники борозни
за допомогою додаткових
бічних коліс.



Дводисковий сошник (15 дюймів,
кут 9°)



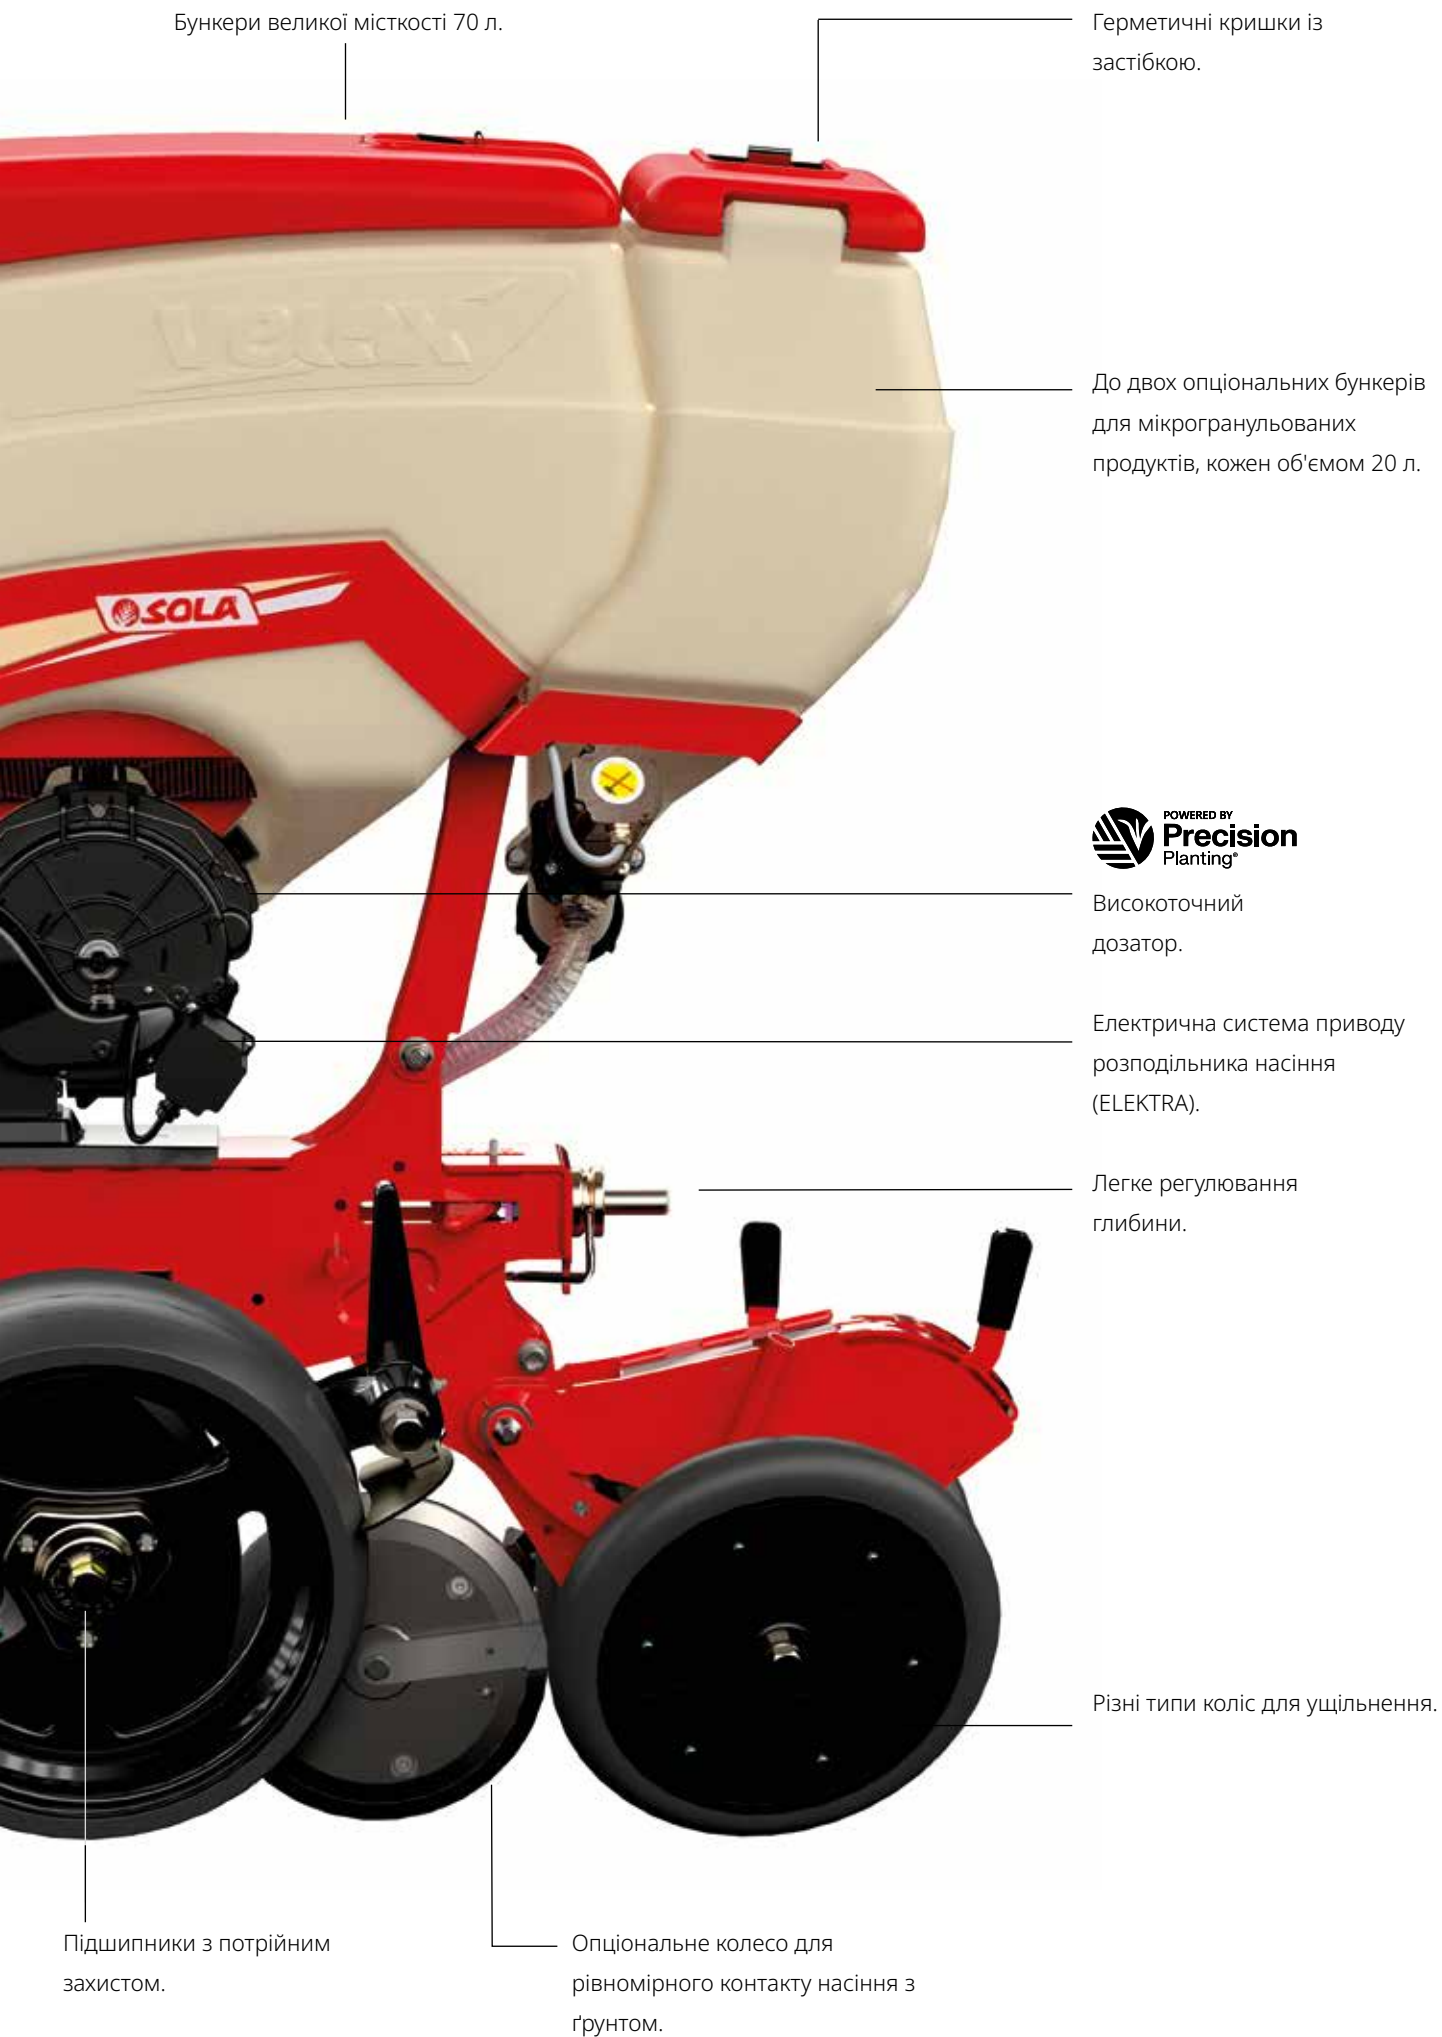

Бункери великої місткості 70 л.

Герметичні кришки із застібкою.

До двох опціональних бункерів для мікрогранульованих продуктів, кожен об'ємом 20 л.



Високоточний дозатор.

Електрична система приводу розподільника насіння (ELEKTRA).

Легке регулювання глибини.

Різні типи коліс для ущільнення.

Підшипники з потрійним захистом.

Опціональне колесо для рівномірного контакту насіння з ґрунтом.



Оптимальне розміщення насіння

Гідравлічна система тиску


Численні дослідження показали, що серед усіх факторів **рівномірне проростання** насіння має найбільший вплив на потенційний урожай культур. Рослини, які сходять пізніше за інші, мають обмежений доступ до сонячного світла та поживних речовин протягом усього сезону, що значно знижує їх урожайність порівняно з тими, що проростають раніше.

Залежно від ступеня мінливості, потенційні втрати врожаю кукурудзи можуть коливатися від 5% до 22%. Серед основних причин, що впливають на рівномірне сходження, є нерівномірна глибина посіву та наявність залишків у борозні. Запобігання потраплянню цих залишків у борозну та підтримання постійної глибини посіву є ключовими факторами для досягнення однорідного проростання і, отже, кращого врожаю. При високих робочих швидкостях або на нерівних і ущільнених ґрунтах звичайні системи тиску

на сівальні елементи можуть не компенсувати ефективно вібрації та відскоки, що призводить до коливань глибини та відстані між насінням, що безпосередньо і негативно впливає на потенціал врожайності.

Натомість у VELOX сила опускання кожного сівального елемента підтримується на постійному рівні завдяки гідравлічному циліндру, який забезпечує однаковий тиск у всіх рядках, зберігаючи встановлену глибину посіву.

Інноваційна гідравлічна система регулювання дозволяє швидко і точно регулювати тиск, досягаючи до 350 кг опускаючого **тиску** на ряд у поєднанні з ексклюзивною системою адаптивного перенесення ваги (TPA), що усуває необхідність додавання додаткових ваг до однозернової сіялки.

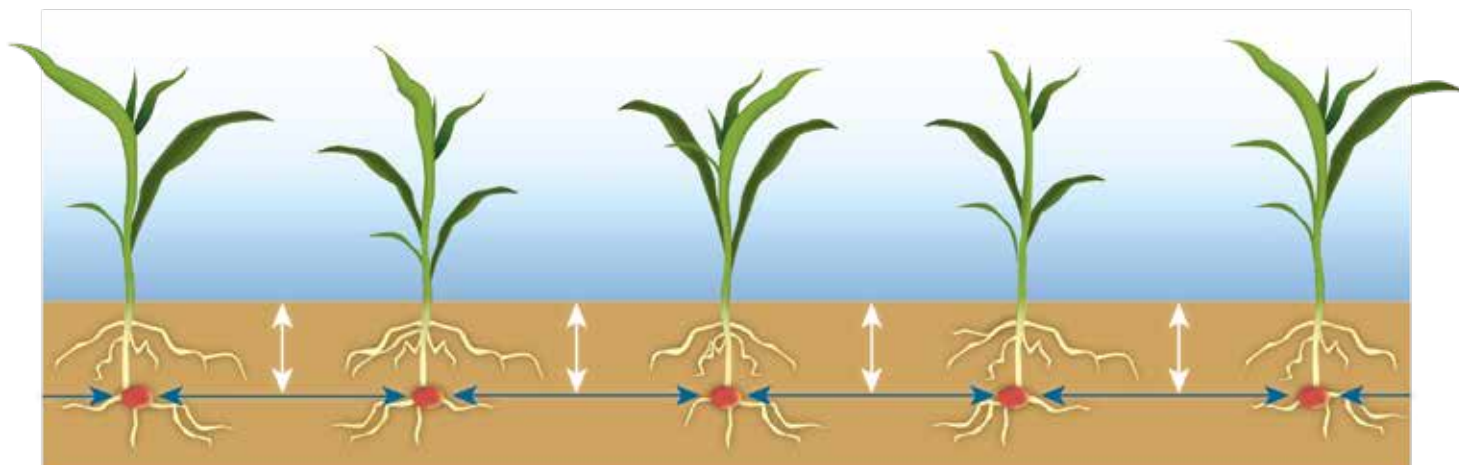


Точність без ускладнення

Однією з головних особливостей VELOX є система випуску насіння, яка використовує відцентрову силу, що створюється обертанням посівного диска, для точного і швидкого випуску насіння в борозну без додаткової допомоги. Завдяки цьому принципу VELOX не потребує складних механізмів, які здорожують машину, ускладнюють технічне обслуговування і не дають реальної віддачі фермеру.



ІНШІ СІВАЛЬНІ МАШИНИ

- ✗ ПРИСКОРЕНЕ ПОВІТРЯ
- ✗ ЩІТКИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
- ✗ АКТИВНІ КАНАЛИ
- ✗ МЕХАНІЗМИ ПІДТЯГНЕННЯ

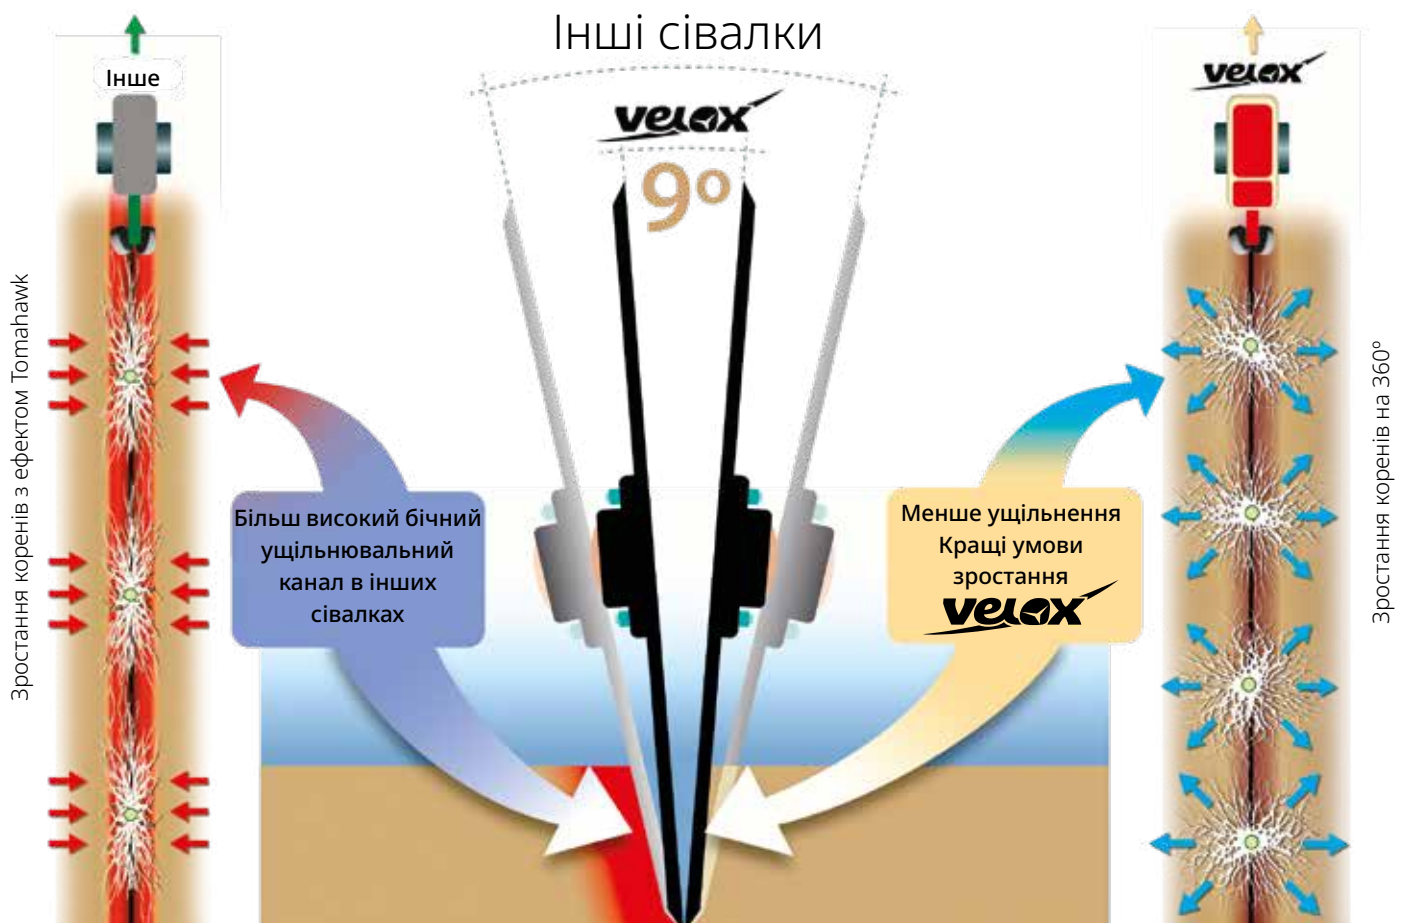

Конструкція подвійного відкриваючого диска

Наша ексклюзивна конструкція подвійного дискового сошника має кут між дисками всього 9°. Цей зменшений кут проникнення знижує потреби в потужності, споживанні палива та опорній силі сівалки, одночасно мінімізуючи ущільнення бічних стінок борозен і сприяючи кращому формуванню посівного ложа.


Випробування та польові дослідження, проведені на різних типах ґрунтів, в різних кліматичних умовах та з різними системами обробки ґрунту, показали, що ця конструкція

покращує проростання та рівномірність сходів насіння, що забезпечує стабільно високі врожаї з року в рік.

Кут розведення в поєднанні з гідравлічним регулюванням тиску елемента гарантує рівномірну глибину посіву та забезпечує ідеальні умови для розвитку кожного насіння, забезпечуючи таким чином оптимальні та стабільні результати.



Більший тиск при меншій вазі

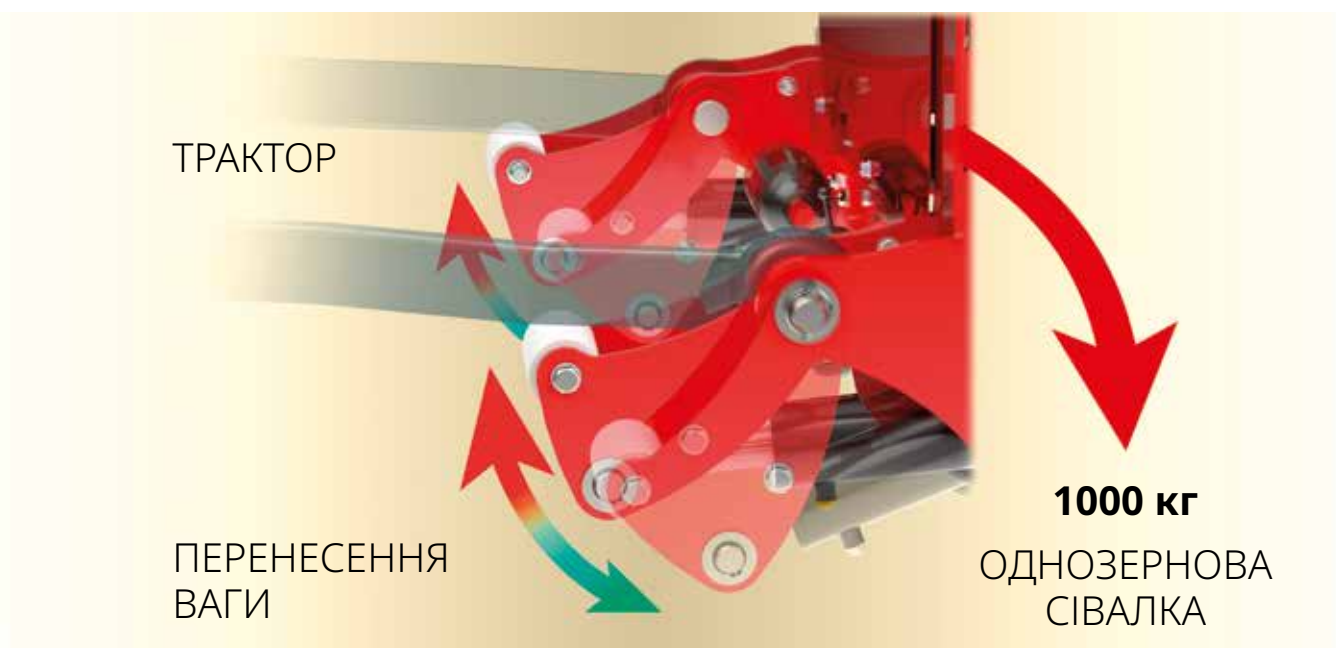

Адаптивна система передавання ваги (ТРА)

Складні умови ґрунту, прямий посів на пожнивних рештках, висока швидкість роботи та важке обладнання однозернових сіялок вимагають більшої сили натиску, щоб утримувати сошники в постійному контакті з ґрунтом. Зазвичай це означає збільшення загальної ваги машини для забезпечення рівномірної глибини посіву. Однак збільшення ваги призводить до більшого споживання палива, більш складної конструкції та вищих експлуатаційних і експлуатаційних витрат.

У SOLA ми розробили систему адаптивного перенесення ваги (ТРА), спеціально призначену для однозернових сіялок, оснащених 3-точковим зчепленням. Ця система гарантує **постійну глибину посіву** незалежно від робочої швидкості або стану ґрунту без необхідності додавання додаткових противаг. Це новаторська система на ринку,

яка автоматично регулює бажаний тиск на посівні елементи та пропорційно переносить необхідну вагу з трактора.

Коли система активна, гідравлічні циліндри за допомогою інноваційного механізму кулачків можуть переносити **до 1000 кг** ваги трактора на шасі однозернової сіялки, підтримуючи оптимальну силу натиску в будь-який момент.

Система працює повністю автоматично, застосовуючи необхідний тиск на машину, не викликаючи надмірного ущільнення ґрунту та не збільшуючи потреби в потужності. Крім того, для більшої гнучкості та контролю систему можна легко вимкнути, коли вона не потрібна.

Відмінне розділення насіння



Розподіл насіння

Якість дозування насіння безпосередньо впливає на кінцеву врожайність культури. Кожне подвійне насіння може знизити виробничий потенціал уражених рослин на 40–80 %, тоді як кожне пропущене насіння означає втрату потенційної врожайності до 100 %. Тому кожний відсоток поліпшення в сортуванні може призвести до збільшення загальної врожайності на 1 % або більше.

За допомогою нового розподільника Precision Planting, однієї з найпопулярніших і найуніверсальніших систем на ринку, можна досягти точності **дозування до 99 %**. Цей дозатор продемонстрував виняткову продуктивність і надійність при посіві широкого спектру культур і розмірів насіння, таких як кукурудза, соняшник, соя, нут, ріпак, буряк, зернові та інші. Крім того, його обслуговування є простим, оскільки сепаратор насіння не потребує регулювання і має викидне колесо, яке очищає отвори диска, щоб уникнути помилок у дозуванні.

Однозернова сівалка VELOX оснащена ELEKTRA, системою контролю та нагляду, повністю сумісною з **ISOBUS**, яка відповідає найновішим стандартам точного землеробства 4.0. Розподільники насіння приводяться в дію кроковими двигунами, здатними забезпечити широкий діапазон робочих швидкостей з високим крутним моментом навіть на низьких обертах і швидким прискоренням, гарантуючи точний і рівномірний розподіл насіння по всьому полю, особливо після зупинок і на краях ділянок.



Викидач насіння



Автоматично регульований розділювач



Універсальність та велика місткість

Система бункерів

Елементи для посіву в стандартній комплектації оснащені великими бункерами для насіння об'ємом 70 літрів, що забезпечує велику автономність роботи. Вони мають герметичне закриття, яке запобігає проникненню вологи та захищає вміст, а також прості у використанні механізми безпеки, що запобігають випадковому відкриттю під час роботи або транспортування. Крім того, пронумеровані ряди полегшують як заправку, так і технічне обслуговування.

Кожен елемент може бути оснащений двома додатковими бункерами об'ємом 20 літрів, призначеними для мікрогранульованих добрив та/або інсектицидів. Електродвигуни ISOBUS, що приводять у дію ці бункери, забезпечують інтегрований контроль і нагляд через універсальний термінал ISOBUS, що дозволяє керувати секціями і здійснювати незалежні налаштування для кожного ряду, підвищуючи точність внесення, зменшуючи споживання хімічних речовин і сприяючи більшій екологічності.

Єдиний універсальний дозуючий шнек дозволяє досягти широкого діапазону потоків внесення, зменшуючи вплив хімічних речовин на оператора. Для полегшення повного спорожнення бункерів зливні пробки стратегічно розташовані під дозаторами.

Крім того, для досягнення максимальної ефективності застосованого продукту можна вибрати до трьох різних точок нанесення: на поверхні за зачисними колесами, у борозні між бороздовими ножами або перед зачисними колесами, залежно від типу продукту та умов роботи.





До двох бункерів місткістю 20 л кожен для мікрогранульованого добрива та/або інсектициду.

Велика ємність бункера 70 л з герметичне закриття та механізм безпеки.



Ефективні рішення для удобрення

Аксесуари для добрив

З VELOX ви можете вибрати між додатковим бункером для добрив об'ємом 1400 літрів, вбудованим в однорядкову сівалку, або переднім бункером AURA об'ємом 2000 літрів, встановленим в передній частині трактора. Обидва бункери призначені для забезпечення безперервного робочого процесу, зменшення кількості перезавантажень та підвищення ефективності роботи. Для забезпечення рівномірного дозування продукту обидва бункери мають повітряний тиск, герметичні кришки та широкі отвори, що значно полегшують завантаження.

Бункер, встановлений на однорядній сівалці, має два розподільники великої місткості, що приводяться в дію електродвигунами, керованими за допомогою ISOBUS, здатні подавати до 400 кг/га при швидкості 16 км/год на 8-рядній сівалці з відстанню між рядами 75 см. Система подачі повітряним потоком гарантує рівномірний розподіл добрив по всіх рядах без ризику засмічення.

Передній бункер AURA — це рішення останнього покоління, сумісне не тільки з VELOX, але й з іншими навісними агрегатами, такими як сівалки або культиватори, що робить його універсальним варіантом для внесення насіння, добрив або мікроелементів. Залежно від потреб роботи, його можна обладнати одним або двома електричними розподільниками, які можна контролювати за допомогою ISOBUS або через окремий монітор.

Одностисковий підживлювальний рами оснащений ріжучим диском діаметром 16 дюймів, колесом контролю глибини та високоміцними пружинами тиску, придатними для роботи в складних умовах на глибині від 4 до 10 см. Довговічність підшипників гарантується потрійним захистом шарнірів, а наконечники борозен, виготовлені з зносостійкої литої сталі, забезпечують тривалий термін експлуатації.

Зі свого боку, подвійні дискові борозенкорітники 15" відрізняються простотою регулювання глибини від 3 до 9 см без використання інструментів. Вони монтується безпосередньо на шасі разом з елементами посіву, що дозволяє швидко змінювати відстань між рядами відповідно до потреб культури.



Одностисковий підживлювач



Подвійний диск для внесення добрив









Універсальність в одному елементі посіву

Однозернова сівалка VELOX — це дійсно універсальне рішення, яке може адаптуватися до будь-якого типу культури, стану ґрунту або системи обробітку. Широкий вибір конфігурацій та опцій гарантує, що ви завжди матимете під рукою відповідні інструменти для кожного завдання.



ТРАДИЦІЙНЕ СІННЯ



ТРАДИЦІЙНИЙ ПОСІВ АБО
МІНІМАЛЬНА ОБРОБКА
ҐРУНТУ



ПРЯМИЙ ПОСІВ



Рішення 4.0

Система ELEKTRA від SOLA, інтегрована в ISOBUS, контролює, відстежує та реєструє основні параметри посіву і відповідає всім вимогам Agriculture 4.0. Простота налаштування, точне внесення насіння та добрив, можливість роботи з картами рекомендацій та точний запис даних про внесення допомагають зменшити витрати на ресурси, підвищити врожайність та простежуваність ланцюга постачання.

Універсальні термінали

Універсальний термінал TOUCH800 відповідає стандарту ISOBUS ISO 11783 і пропонує всі основні функції, необхідні для роботи з машинами ISOBUS. Його 8-дюймовий монітор має кольоровий сенсорний екран.




12-дюймовий монітор TOUCH1200 не має собі рівних за гнучкістю, універсальністю та простотою експлуатації. Його довговічність гарантується додатковим захистом сенсорної плівки під склом, що робить його ідеальним для щоденного

використання. TOUCH1200 можна використовувати у вертикальному або горизонтальному положенні, і він здатний одночасно відображати до п'яти функцій у ряді індивідуальних дизайнів та інтерфейсів користувача, що демонструє його справжню універсальність. На всіх терміналах можуть бути попередньо встановлені різні програми для задоволення практичних потреб фермера.

SC - Функція Section Control автоматично вимикає окремі ряди в уже засіяній частині поля і вмикає їх по одному в ще не засіяній частині. Це точне та ефективне регулювання гарантує, що насіння та мікрогранульовані продукти застосовуються тільки там, де це необхідно, що дозволяє значно заощадити ресурси та уникнути втрат врожаю через надмірну густоту посіву. Ця система контролю секцій приносить користь фермерам завдяки підвищенню врожайності, зниженню витрат на ресурси, збільшенню продуктивності та оптимізації схем посіву.

ТС - Функція Task Controller синхронізує обмін даними між сумісним з ISOBUS навісним обладнанням та комп'ютером, забезпечуючи передачу даних в обох напрямках. Функція ТС дозволяє точно координувати посівні роботи, спрощуючи управління складними завданнями на фермі.

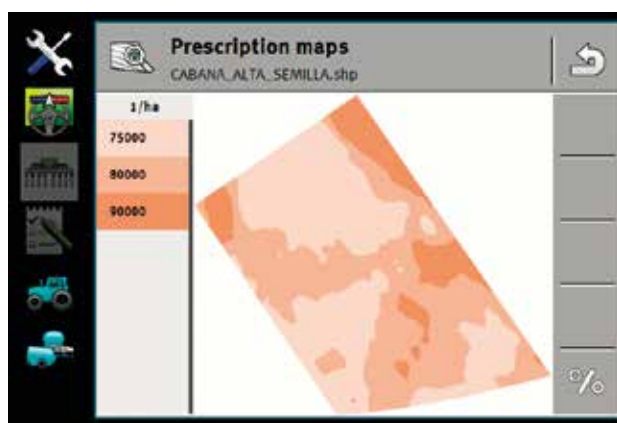

VRA (Variable Rate Application) — інструмент для внесення змінної дози з опціональним Multi Control дозволяє використовувати карти внесення для внесення насіння та добрив за зонами, що гарантує, що кожна частина поля отримає необхідну кількість ресурсів для оптимального росту культури, що призводить до підвищення врожайності та зниження витрат.

TL - Track Leader, при підключенні до приймача DGPS, ця програма дозволяє керувати за паралельними лініями, головами або в режимі контуру, а також в умовах поганої видимості без необхідності використання трасувальників. Перешкоди можна позначати і зберігати разом з межами ділянки та лініями наведення. При перериванні роботи її можна зберегти і відновити в будь-який момент.







MAGDA

ВИСОКОПРОДУКТИВНА ОДНОЗЕРНОВА СІВАЛКА

VELOX



MAGDA-VELOX — це високоефективні однозернові сівалки, призначені для роботи на високій швидкості без втрати точності. З робочою шириною 12 метрів і зменшеною транспортною шириною всього 3 метри, вони забезпечують максимальну продуктивність у полі та чудову маневреність на дорозі або у вузьких місцях.

Доступні в конфігураціях з 16 елементами на 70/75 см і 24 елементами на 50 см, вони забезпечують набагато вищу продуктивність, ніж звичайні сівалки. Ці моделі встановлюють новий стандарт у сіванні з великою продуктивністю, поєднуючи виняткову ефективність роботи з найсучаснішою технологією на ринку.



Централізована система насіння (CSS)

Сівалки MAGDA пропонуються у двох різних конфігураціях, обидві оснащені бункером великої місткості 8000 літрів, який можна адаптувати до потреб кожної роботи.

У першій версії бункер повністю призначений для добрив, дозування яких здійснюється за допомогою високоточної системи, здатної вносити до 350 кг/га

при швидкості 15 км/год. У цьому випадку насіння подається з кожного з окремих бункерів об'ємом 70 л, встановлених на сівальних елементах.


Друга версія розділяє головний бункер на 60 % для добрив і 40 % для насіння. З такою конфігурацією сівалки використовують систему CSS, яка не вимагає окремих бункерів на сівалках, оскільки насіння розподіляється безпосередньо з центрального бункера.



Елемент VELOX



А Конфігурація в одному об'ємі 8000 літрів для добрив і бункерах 70 літрів для насіння в кожному елементі посіву

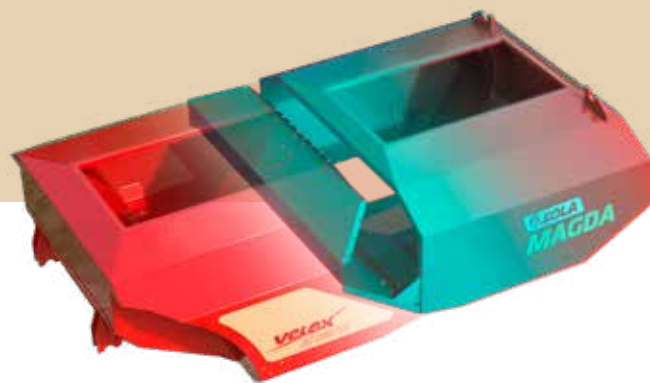

Елемент VELOX CSS



В Конфігурація з двома відсіками: 4800 літрів для добрив і 3200 літрів для насіння

5 одночасних
компонентів у
кожній лінії.



Вища точність

MAGDA-VELOX представляють нове покоління високопродуктивних однозернових сівалок, розроблених для забезпечення виняткової точності навіть при робочих швидкостях, що вдвічі перевищують швидкості звичайних однозернових сівалок. Їх видатні характеристики зберігаються в будь-яких умовах, будь то прямий посів, мінімальна обробка ґрунту або традиційна обробка, забезпечуючи рівномірне сходження та оптимальне встановлення культури.

Це єдині машини на ринку, які можуть бути одночасно оснащені системою підживлення з монодиском, турбодиском і зірками для прибирання пожнивних решток, що дозволяє повністю підготувати лінію посіву за один прохід. Ця унікальна конфігурація оптимізує робочий час, використання ресурсів і агрономічну ефективність, закріплюючи MAGDA-VELOX як еталон у посіві з високою продуктивністю і точністю.



Потужність в полі, спритність у перевезенні.

Незважаючи на свою велику продуктивність у польових умовах, MAGDA-VELOX вирізняється легкістю транспортування та маневреністю. Конструкція машини дозволяє скласти її до ширини всього 3 метри, що полегшує перевезення по дорогах та доступ до ділянок з вузькими в'їздами. Така конструкція поєднує високу продуктивність з максимальною логістичною зручністю, дозволяючи швидко переходити між ділянками без додаткового обладнання.

Доступна у двох конфігураціях коліс, розроблених для забезпечення низького ущільнення ґрунту та відмінної маневреності на будь-якому типі ґрунту. Версія з колесами 520/85R38 забезпечує широку опору поверхню, зменшуючи тиск на ґрунт і мінімізуючи ущільнення, що робить її ідеальною для складних умов, де потрібна максимальна стабільність і тяга без порушення структури ґрунту. У свою чергу, версія з подвійними колесами ще більше покращує розподіл

ваги, забезпечуючи ширшу і рівномірнішу опору, що особливо вигідно на м'якому або вологому ґрунті, де потрібно уникнути просідання і зберегти відмінну плавучість.

Обидві конфігурації гарантують, що MAGDA-VELOX працює швидко, точно і дбайливо поводить з ґрунтом, навіть на ділянках зі складним доступом або мінливими умовами.

MAGDA-VELOX також оснащені **телескопічною** регульованою віссю **колiс**, що дозволяє адаптувати положення коліс до відстані між рядами. Це регулювання можна виконати безпосередньо з кабіни трактора, щоб колеса рухалися між рядами посіву, не заважаючи культурі. Водночас система дозволяє зменшити загальну ширину до 3 метрів для транспортування, поєднуючи ефективність у полі з простою та безпечною логістикою переміщення.



Конфігурація з колесами 520/85R38 і телескопічною віссю для транспортування на 3 м.



Конфігурація з подвійними колесами та телескопічною віссю для транспортування на відстань до 3 м.



МОДЕЛІ	ТВ 300/6	ТВ 300/6	ТВ 300/7	ТВ 300/7 S	ТВ 300/8	ТВ 330/8	ТВ 300/9
Тип шасі	Телескопічний				Телескопічний, подвійний		
Кількість рядків	6	6	7	7	8	8	9
Тип елемента	VELOX						
Регулювання відстані між рядами	Гідравлічний, з кроком 5 см						
Робоча ширина	Від 270 до 450 см	Від 300 до 480 см	7F від 315 до 420 см 6F від 420 до 480 см	Від 350 до 560 см	Від 320 до 600 см	Від 360 до 640 см	9F від 360 до 495 см 6F від 585 до 675 см
Ширина транспортування	3 м					3,3 м	3 м
Відстань між рядами	45-75 см	50-80 см	7 рядів 45-60 см 6 рядів 70-80 см	50-80 см	40-75 см	45-80 см	9 рядів 40-55 см 8 рядів 65-75 см
Дистриб'ютор насіння	Вакуумний розподільник з приводом від електродвигуна						
Бункери для насіння	70 л кожна, з кришками та герметичними затворами, що захищають від вологи						
Тиск елемента	Гідравлічні циліндри в кожному ряду, тиск до 350 кг / Пружини з 6 налаштуваннями, тиск до 250 кг						
Система перенесення ваги	Гідравлічна система з пропорційним перенесенням ваги, до 1000 кг додаткового навантаження на шасі						
Система закриття борозен	Два ролики для притискання з регулюванням кута нахилу та 6 налаштуваннями тиску до 53 кг						
Система підживлення	Система великої місткості з можливістю вибору переднього бункера або бункера в однозерновому сівачі						
Бункер, встановлений на однозернова сівалка	1400 л, бункер під тиском повітря						
Передній бункер	AURA, бункер з повітряним тиском 2000 л						
Дозування добрива	Модульні об'ємні дозатори, електричний привід ISOBUS						
Розподіл добрив	Потік повітря, гідравлічна турбіна						
Розпушувачі добрив	Одинарний диск-розкривач 16 дюймів або подвійний диск-розкривач 15 дюймів						
Застосування мікрогранули	До 2 бункерів у ряд, по 20 л кожен, електричні приводи ISOBUS, з 3 різними точками нанесення						
Зірки-метелики	Плаваючий дизайн з легким регулюванням висоти, зірки 350 мм з опціональними бічними колесами 255x45 мм						
Турбодиски + Зірки для прибирання бур'янів	Включає один 16-дюймовий диск з 4 налаштуваннями глибини та зіркоподібними розпушувачами.						
Гідравлічні трасувальники	Опції						
Необхідна потужність трактора	≥ 120 к.с.		≥ 130 к.с.	≥ 140 к.с.	≥ 160 к.с.		
Вимоги до гідравлічної системи трактора	Потрібна гідравлічна система «замкнутого типу», максимальний витрата 40 л/хв (70 л/хв з системою підживлення)						
Кількість виходів гідравлічні	1 подвійний ефект - відкидний каркас (стандарт)						
	1 простий ефект - вакуумна турбіна (стандарт)						
	1 простий ефект - турбіна для компосту (опціонально)						
	1 подвійний ефект - маркеры ряда (опціонально)						
	1 - лінія вільного повернення (стандарт)						



МОДЕЛІ	ТВ 330/9	PF 300/8	PF 300/9	PV 300/12	AF 300/16	AF 300/24
Тип шасі	Телескопічний, подвійний	Складаний				
Кількість рядків	9	8	9	12	16	24
Тип елемента	VELOX				A: VELOX B: VELOX CSS	VELOX CSS
Регулювання відстані між рядами	Гідравлічний, з кроком 5 см	Посібник		Ручний, безперервний	Фіксована	
Робоча ширина	9F від 360 до 540 см 8F від 560 до 640 см	Від 560 до 640 см	Від 540 до 585 см	12F від 540 до 600 см 9F 780 см 8F від 840 до 960 см	Від 1120 до 1200 см	1200 см
Ширина транспортування	3,3 м	3 м				
Відстань між рядами	9 рядів 40-60 см 8 рядів 70-80 см	70-80 см	60-65 см	12 рядів 45-50 см 9 рядів 65 см 8 рядів 70-80 см	70 см 75 см	50 см
Дистриб'ютор насіння	Вакуумний розподільник з приводом від електродвигуна					
Бункери для насіння	9X70 L	8X70 L	9X70 L	12X70 L	КОНФІГ. А: 16x70 L КОНФІГ. В: 1x3200 L	1x3200 л CSS
Тиск елемента	Гідравлічні циліндри в кожному ряду, тиск до 350 кг / Пружини з 6 налаштуваннями, тиск до 250 кг				Гідравлічні циліндри в кожному ряду, тиск до 350 кг	
Система перенесення ваги	Гідравлічна система з пропорційним перенесенням ваги, до 1000 кг додаткового навантаження на шасі				-	
Система закриття борозен	Два ролики для притискання з регулюванням кута нахилу та 6 налаштуваннями тиску до 53 кг					
Система підживлення	Система великої місткості з можливістю вибору переднього бункера або бункера в однозерновому сівалці				Система великої місткості в однозерновій сівалці	
Бункер, встановлений на однозернова сівалка	1400 л Повітряний бункер під тиском	-			A: 8000 л B: 4800 л	B: 4800 л
Передній бункер	AURA, бункер з повітряним тиском 2000 л				-	
Дозування добрива	Модульні об'ємні дозатори, електричний привід ISOBUS					
Розподіл добрив	Потік повітря, гідравлічна турбіна					
Розпушувачі добрив	Одинарний диск-розкривач 16 дюймів або подвійний диск-розкривач 15 дюймів				Простий 16-дюймовий диск для відкривання	
Застосування мікрогранули	До 2 бункерів у ряд, по 20 л кожен, електричні приводи ISOBUS, з 3 різними точками нанесення				-	
Зірки-метелики	Плаваючий дизайн з легким регулюванням висоти, зірки 350 мм з опціональними бічними колесами 255x45 мм					
Турбодиски + Зірки для прибирання бур'янів	Включає один 16-дюймовий диск з 4 налаштуваннями глибини та зіркоподібними розпушувачами.					
Гідравлічні трасувальники	Опції				-	
Необхідна потужність трактора	≥ 160 к.с.	≥ 160 к.с.	≥ 180 к.с.	≥ 180 к.с.	≥275	
Вимоги до гідравлічної системи трактора	Потрібна гідравлічна система «замкнутого типу», максимальний витрата 40 л/хв (70 л/хв з системою підживлення)				Потрібна гідравлічна система «замкнутого типу», максимальний витрата 180 л/хв.	
Кількість виходів гідравлічні	1 подвійний ефект - відкидний каркас (стандарт)				2 подвійного ефекту рама	
	1 подвійний ефект - вакуумна турбіна (стандарт)				1 простий ефект - Вакуумні турбіни	
	1 подвійний ефект - турбіна для добрив (опціонально)				1 простий ефект - турбіна для компосту	
	1 подвійний ефект - маркеры ряда (опціонально)					
	1 - лінія вільного повернення (стандарт)				2 - лінії вільного повернення	



ВИСОКОПРОДУКТИВНІ ОДНОЗЕРНОВІ
СІВАЛЬНІ МАШИНИ



Maquinaria Agrícola Solà, S.L.
Ctra de Igualada, s.n.
08280 CALAF (Барселона) ІСПАНІЯ
Тел.: +34 93 8680060
E-mail: sola@solagrup.com
WWW.SOLAGRUPO.COM

