




Сівалка точного висіву

OMNIA





Секційний контроль кожного ряду

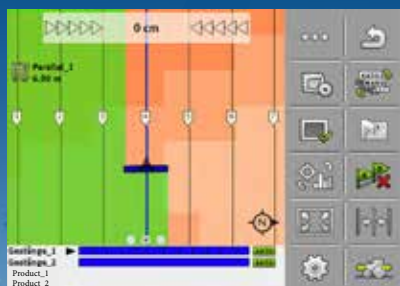


Можливість застосовувати карти-завдання для всіх продуктів



Сертифікований віртуальний термінал ISOBUS з сенсорним монітором



Сертифіковане ISOBUS з'єднання

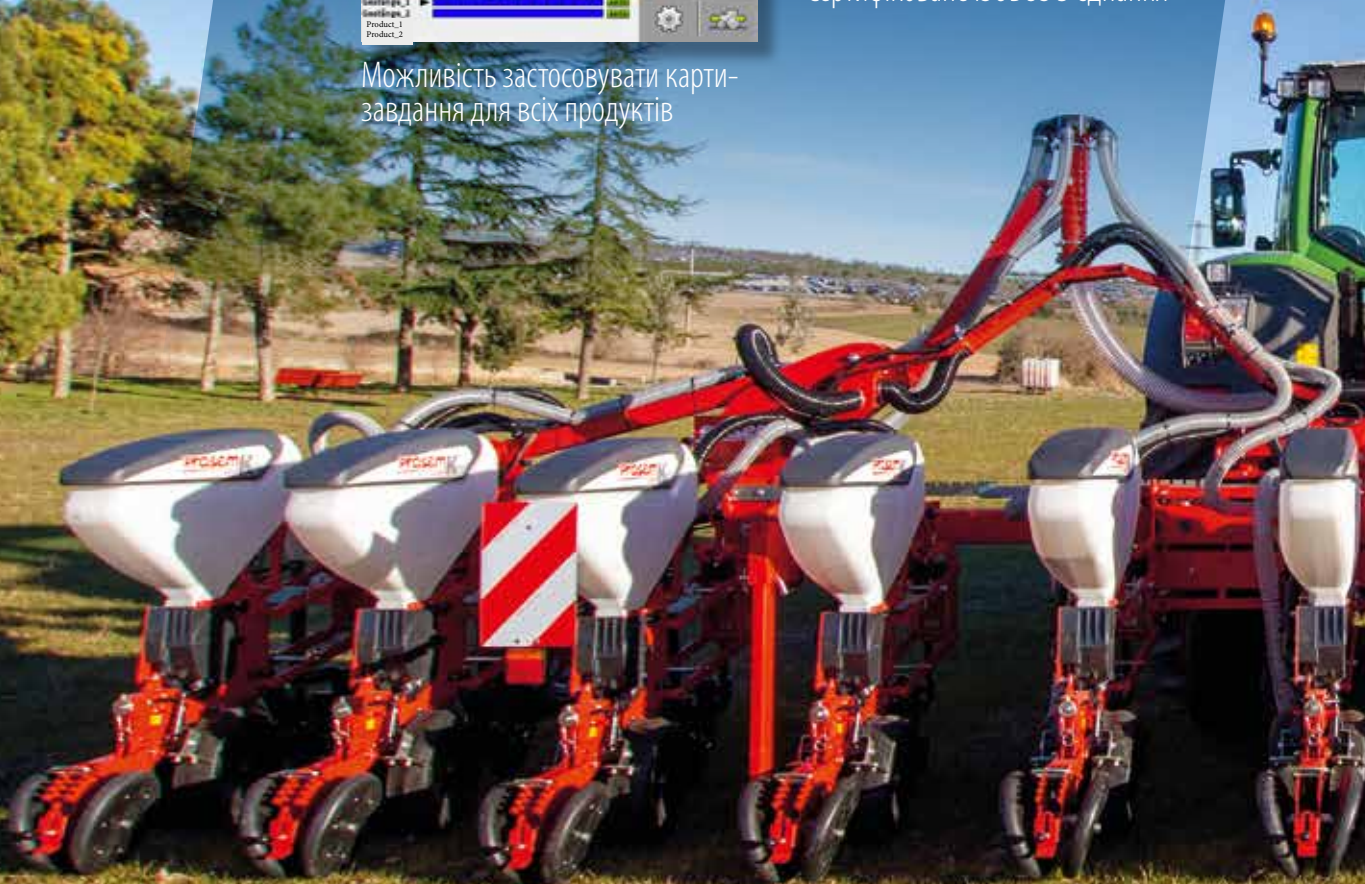

1"

З транспортного у робоче положення всього за 12 секунд

12"

OMNIA

Сівалка точного висіву

Знову SOLA ставить себе на передній край потреб, які виникають у сільському господарстві кожен день, і представляє нову модель OMNIA у лінійці сівалок точного висіву Prosem-K. 12-ти рядна сівалка з транспортною шириною 3м та з можливістю посіву з міжряддям від 45 до 75см, що змінюється за допомогою гідравліки.

Використання технологій ISOBUS у поєднанні з електроприводами висіваючих апаратів дозволяють вам якісно виконувати поставлені задачі, такі як автоматичне відключення кожного ряду, застосування перемінних норм висіву та карт-завдань.

Ідеальна сівалка як для компаній, що надають послуги фермерам, так і для господарств, які вирощують різні польові культури.



Регулювання ширини міжряддя всього за 2 хвилини

Ширина міжрядь 45см





OMNIA

Сівалка точного висіву



Характеристики OMNIA

Єдина машина на ринку з можливістю посіву 12 рядів на 45см та 12 рядів на 75см

Можливість посіву з будь-яким міжряддям від 45 до 75см з кроком 5см

Система швидкого регулювання ширини міжрядь

Для розкладання з транспортного у робоче положення необхідно всього 12 секунд

Сівалка з електроприводами ELEKTRA

Можливість одночасного внесення мікрогранульованих продуктів

Для тракторів від 180 к.с.

Опція внесення добрив за допомогою фронтального бункера SOLA AURA.

Транспортна ширина 3.0м.

Робоча ширина захвату до 9.0м



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість рядів	12	Вантажна транспортна довжина	239см
Ширина міжрядь	Змінна від 45 до 75см	Колеса	2 колеса 23x10.5 + 2 колеса 23x8.5
Робоча ширина	Змінна від 540 до 900см	Об'єм бака для мікрогранул	2 x 185л
Загальна ширина у робочому положенні (без маркерів)	Змінна від 626 до 908см	Привод дозаторів мікрогранул	Електро
Загальна ширина у робочому положенні (з маркерами)	700см (складені маркери) / 960см (один розкладений маркер)	Об'єм бака для інсектициду	185л
Максимальна ширина у робочому положенні (з маркерами)	900см (складені маркери) / 1260см (один розкладений маркер)	Об'єм баків для насіння	12x50л
Довжина у робочому положенні	239см	Привод висівачих апаратів	Електро
Робоча висота (без добрив)	180см	Опція внесення мікрогранул	Так, з фронтальним бункером AURA
Робоча висота (з добривами)	255см	Привод турбіни вакууму	Механічний від ВВП 540 об./хв.
Транспортна ширина	305см	Маркери	Опція
Транспортна довжина	239см	Вага базової машини	3500кг
Транспортна довжина (без добрив)	320см	Гідравлічні з'єднання	2 роз'єми для складання 2 роз'єми для регулювання міжрядь 2 роз'єми для приводу турбіни (опція)
Транспортна довжина (з добривами)	320см	Необхідний потік масла	30л (з мікрогранулою)
Вантажна транспортна ширина	305 см (складена) / 626см (розкладена)	Необхідна потужність трактора	Мінімум 180к.с.
Вантажна транспортна висота	320 см (складена) / 255см (розкладена)		



MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.
Ctra. de Igualada, s/n. 08280 CALAF (Barcelona) ESPAÑA
Telf. (+34) 93 868 00 60 / sola@solagrupo.com

