

SD-3115



SEMOIR À SEMIS DIRECT




SOLA
SD-3115
SEMIS DIRECT



*Pour les tracteurs de faible puissance.
Conception simple et compacte.
Idéal pour les petites exploitations.
Répartition optimale du poids.
Facile à manipuler.
Peu d'entretien.*

Pour le semis direct, le travail minimum du sol et le semis conventionnel.



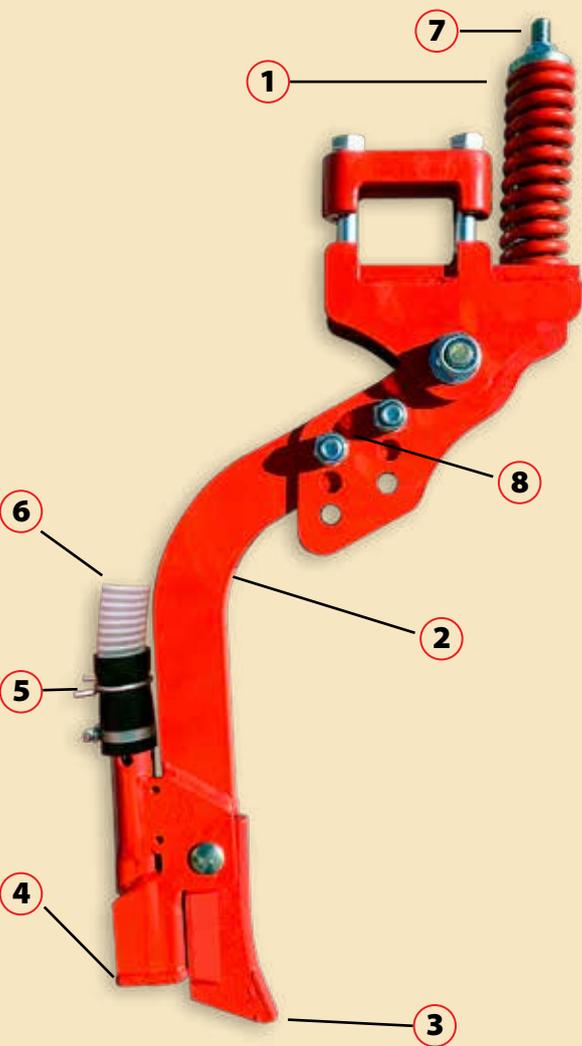

SM

Bras de semis polyvalent, pour le semis direct, le travail minimum du sol et le semis conventionnel. Pointe interchangeable en carbure de tungstène très résistante à l'usure et très facile à changer à l'aide d'une simple vis. Les bras situés derrière le rouleau sont réglables individuellement en profondeur.

Le bras en acier haute résistance de 16 mm d'épaisseur permet de semer dans les conditions les plus exigeantes, tout en réduisant les coûts d'entretien.

- 1 Double ressort de pression d'ensemencement.
- 2 Bras en acier à haute résistance.
- 3 Soc interchangeable en matériau anti-usure et embout en carbure de tungstène.
- 4 Botte de l'apporteur avec traitement anti-usure.
- 5 Manchon et bride de raccordement à haute résistance.
- 6 Tube de transport des semences en matériau antistatique.
- 7 Réglage individuel de la pression du bras de semis.
- 8 Réglage individuel de la profondeur (pour les versions réglables).



Reglage de la profondeur verticale

En option
Trémie combinée semence/engrais

Herse à dents en "V"

Attelage rapide

Bras SD avec des pointes en tungstène

Reglage de la profondeur individuelle sur la trace de la roue du tracteur

Grattoirs des roues

SD-3115 SEMOIR À SEMIS DIRECT

| | 250/14 | 300/16 | 300/21 |
|--|---|---------|---------|
| Type d'ouverture | SM | | |
| Largeur de travail [m] | 2,5 | 3 | 3 |
| Nombre de rangées | 3 | 3 | 3 |
| Largeur de transport [m] | 2,88 | 3 | 3 |
| Nombre de rangées | 14 | 16 | 21 |
| Écartement [cm] | 17,9 | 18,8 | 14,3 |
| Capacité standard de la trémie [l] | 540 | 665 | 665 |
| Trémie de grande capacité pour semence [l] | - | 866 | 866 |
| Trémie de capacité standard semence/engrais [l] | 270/270 | 335/335 | 335/335 |
| Trémie de grande capacité semence/engrais [l] | - | 424/442 | 424/442 |
| Poids avec trémie standard [kg] | - | - | - |
| Poids avec trémie de grande capacité [kg] | - | 890 | 960 |
| Poids avec trémie de semences/engrais standard [kg] | - | - | - |
| Poids avec trémie grande capacité semence/engrais [kg] | - | - | - |
| Hauteur de recharge [cm] | 168 | | |
| Ouverture de recharge [cm] [cm] | 184x57 | 234x57 | |
| Catégorie d'accouplement | Cat. II | | |
| Puissance minimale requise [hp] | 90 | 100 | |
| Roues | 6.00-16 6PR | | |
| Entraînement du distributeur de la machine à semences | Mécanique avec variateur de vitesse. Distributeur pour différents types de semences | | |
| Unité de dosage de semence/fertilisant | Mécanique avec variateur à double vitesse. Metering unit pour différents types de semences et d'engrais | | |
| Agitateurs de semences à trémie | Standard dans le modèle de semence | | |
| Tubes de chute de graines | Ressort zingué (graines) et plastifié (engrais). 1 tube de descente par rangée pour le modèle semences et 2 tubes de descente par rangée pour le modèle semence/engrais | | |
| Hèrse | Une rangée de dents inclinées. Standard | | |
| Kit d'étalonnage de la dose de semence | Standard | | |
| Plate-forme d'accès à la trémie | Standard | | |
| Feux de signalisation | En option | | |
| Grateurs sur les roues principales | En option | | |



- Rampe de semis montée en 3 rangs.
- Deux configurations possibles de la capacité des trémies en fonction de la largeur de la machine.
- Distributeur à entraînement mécanique pour différents types de semences et de semences/engrais.
 - Kit d'étalonnage de la dose de semence.
 - Variateur de vitesse sur le modèle de semence.
- Variateurs de vitesse indépendants sur le modèle semences/fertilisants.