



SM-P

Seminatrice pressurizzata portata per semina diretta





SM-P

Seminatrice pneumatica
pressurizzata portata
semina diretta



Vi presentiamo la seminatrice pneumatica diretta pressurizzata, una meraviglia tecnologica che permetterà all'agricoltore di ottimizzare il lavoro di semina, sia in termini di qualità e precisione che di costi.

- Tramoggia pressurizzata, che riduce il consumo di olio e gasolio e garantisce un flusso uniforme ed efficiente di seme in ogni braccio di semina in tutte le condizioni del terreno.
- Teste di distribuzione esterne, che consentono una migliore pulizia della tramoggia.
- Sistema di azionamento elettrico del distributore volumetrico con connessione isobus certificata.
- Possibilità di effettuare lavori di semina tramite mappe di prescrizione.
- Rulli distributori modulari in base al dosaggio e al tipo di coltivazione o seme.
- Facile e rapida calibrazione grazie alla comoda posizione del dosatore.
- Un'attrezzatura di semina diretta a singolo vomere con punte in carburo di tungsteno.



Carburo di tungsteno a vomerini



Erpice doppio in tre sezioni (copriseme)




Distributore volumetrico in acciaio inossidabile



Sistema di calibrazione facilmente accessibile.




Tramoggia pressurizzata da 2.000 litri.

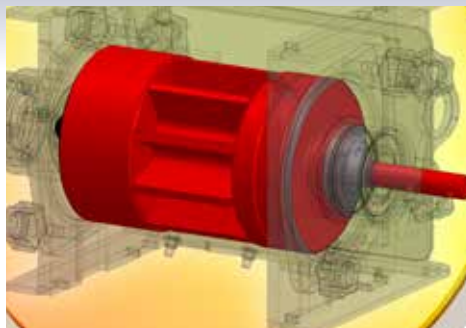

Distributore volumetrico ad azionamento elettrico con rulli modulari intercambiabili.



Teste di distribuzione del seme fuori dalla tramoggia.

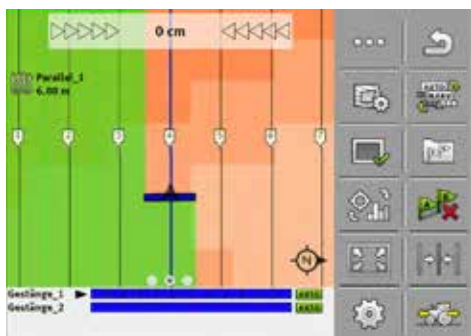

Possibilità di lavorare con mappe di prescrizione e chiusura di metà macchina per GPS.



Connessione isobus certificata.



ampia gamma di terminali virtuali disponibili.

	SPECIFICHE TECNICHE			
	400/25	500/31	600/37	700/43
File	25	31	37	43
Larghezza di lavoro (m.)	4	5	6	7
Larghezza di trasporto (m)	3,05	3,05	3,05	3,05
Spazio tra le file (cm)	16	16	16	16
Peso (kg)	1950	2250	2540	2830
Ruote	340/55-16	340/55-16	340/55-16	340/55-16

CARATTERISTICHE

Tramoggia pressurizzata da 2000 litri.
2 teste esterne di distribuzione dei semi.
Turbina idraulica (25 lts/min) o turbina meccanica a 1000 giri/min a scelta.
Vaglio rimovibile del selettore.
Distribuzione elettrica isobus. Richiede una presa di velocità.
Presa di velocità a 7 pin inclusa come standard.
Attrezzature di segnalazione e fari di lavoro.

OPZIONALE

Ruota di controllo profondità.
Erpice (copriseme) doppio.
Trattori idraulici.
Rompitraccia.
Monitor isobus.
Chiusura a metà macchina a mano o tramite GPS.
Dosatore variabile in base alle mappe di prescrizione.
Rilevamento della velocità (radar, sensore GPS, antenna GPS).
Luce interna nella tramoggia.