



Vesta 2813

Sembradora neumática
Siembra directa





Vesta 2813


Sembradora neumática

Capacidad
7.000 Litros
versión solo semilla


Versión
combinada
hasta
250 Kg/Ha.
División: 60% Semilla / 40% Abono



SEMILLA
7.000 Litros



ABONO 2.620 Litros
SEMILLA 4.380 Litros





Vesta 2813-SM

Sembradora de gran capacidad de carga (7000 litros), dotada de enganche rápida universal de 3 puntos (Categoría II-III) que permite el acoplamiento de diferentes equipos de siembra. Amplia variedad de configuraciones de dosificación (hasta 4 productos diferentes), accionados por medio de transmisión mecánica o eléctrica. Sistema de transporte neumático con turbina de gran caudal y accionamiento hidráulico.

Los equipos de siembra directa SM

Permite realizar una siembra óptima adaptándose a diferentes condiciones de trabajo, ya sea siembra directa, mínimo laboreo o siembra convencional.

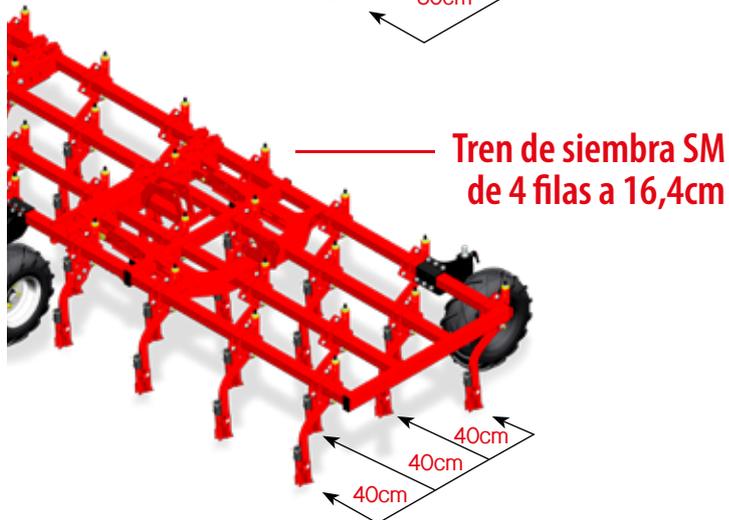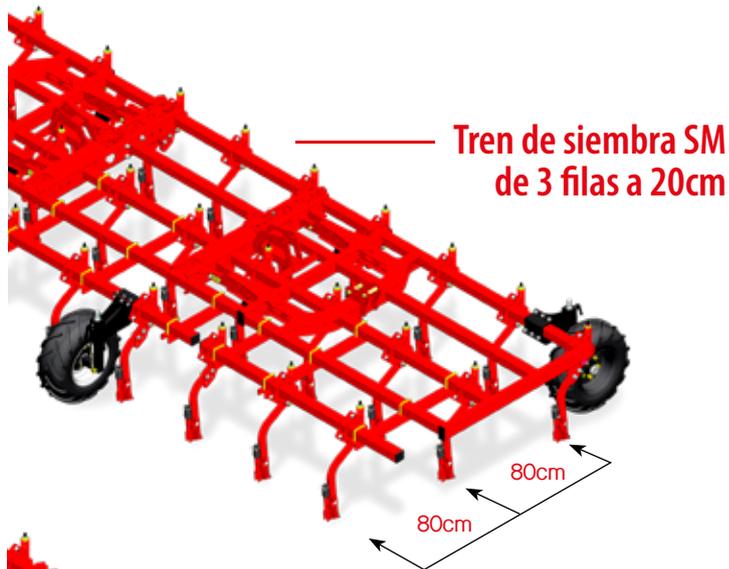

REJA SM SIEMBRA DIRECTA
PUNTERA DE TUNGSTENO





ESPECIFICACIONES		
ENGANCHES	BOLA K80	
	ANILLA GIRATORIA	
TRANSMISIÓN	MECÁNICA 1 DISTRIBUIDOR	
	MECÁNICA 2 DISTRIBUIDOR	
	ELÉCTRICA 1 DISTRIBUIDOR - ISOBUS MÜLLER	
	ELÉCTRICA 2 DISTRIB. SEMILLA / SEMILLA - ISOBUS MÜLLER	
EQUIPO SIEMBRA SM 4 FILAS a 16cm.	ELÉCTRICA 2 DISTRIB. SEMILLA / ABONO - ISOBUS MÜLLER	
	DIVISOR TOLVA (SOLO PARA COMBINADA SEMILLA/ABONO)	
	1 CABEZAL DISTRIBUIDOR SEMILLA	600/37 700/43
	2 CABEZAL DISTRIBUIDOR SEMILLA	600/37 700/43 770/47
	1 CABEZAL DISTRIBUIDOR SEMILLA/ABONO	600/37 700/43
	EQUIPO SIEMBRA SM 3 FILAS a 20cm.	1 CABEZAL DISTRIBUIDOR SEMILLA
2 CABEZAL DISTRIBUIDOR SEMILLA		600/30 680/34 760/38
		1 CABEZAL DISTRIBUIDOR SEMILLA/ABONO
EQUIPOS OPCIONALES		Equipo borrehuellas
		Trazador disco dentado 600 3-4 filas SM
	Trazador disco dentado 680 y 700 3-4 filas SM	
	Amortiguación hidráulica en elevador	
	Corte total 1 distribuidor solo para mecánicas	
	Corte total 2 distribuidores solo para mecánicas	
	Kit micro Vesta (exterior) mecánico	
	Kit micro Vesta (exterior) eléctrico	
	Extensión para latiguillos trazadores Prosem	
	Kit toma hidr. auxiliar posterior p/ turbina Prosem	
	Kit toma hidr. auxiliar posterior	
Control de flujo sensores DJ Isobus 43 salidas solo para mecánicas		
Controlador de siembra 43 filas VESTA		



CARACTERÍSTICAS

- Tolva de 7.000 Litros.
- Reja intercambiable con puntera de tungsteno.
- Turbina hidráulica
- Doble rastra con rueda de control en tramo central
- Controlador con: cuenta hectáreas, cuenta revoluciones turbina, alarma giro distribuidor y sensor nivel semilla tolva en versión mecánica.
- Equipo de luces LED.
- Kit para calibración de la dosis de semilla.
- Tipo de ruedas 550/60-22.5

Las imágenes que aparecen en este catálogo pueden contener máquinas con equipos opcionales y pueden ser modificadas.