



Semănătoare de precizie

# OMNIA






Controlul secției de semănat pentru fiecare rând separat.



Terminal ISOBUS virtual certificat. Seria Sense Touch.

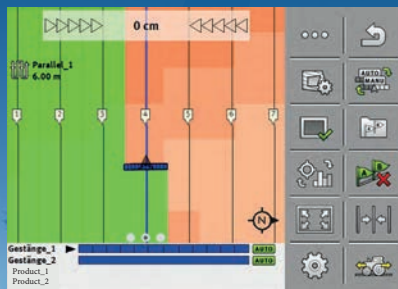

Posibilitatea de a utiliza hărți de prescripție pentru toate produsele.



Conexiune ISOBUS certificată



Schimbare din poziția de transport în poziția de lucru în doar 12"



12"

# OMNIA

## Semănătoare de precizie

Încă o dată, SOLA se plasează în fruntea nevoilor care apar zilnic în lucrările agricole și introduce în linia de semănători PROSEM-K, modelul său brevetat OMNIA, o semănătoare de precizie de 12 rânduri, pliabilă la 3 metri lățime de transport și capabilă să semene la toate lățimile între rânduri de la 45 la 75 cm, schimbându-se rapid de la o lățime la alta prin intermediul unei acționări hidraulice.

Încorporând tehnologia ISOBUS împreună cu distribuția electrică, aceasta vă permite să efectuați mai multe sarcini solicitate, cum ar fi întreruperea semănatului rând cu rând, doza de însămânțare variabilă, utilizarea hărților de prescripție etc.


Un utilaj ideal pentru prestatori și ferme cu diferite tipuri de culturi de precizie.



Lățimea de transport 3,0 metri. în doar 120''

Lățimea de transport: 45 cm.



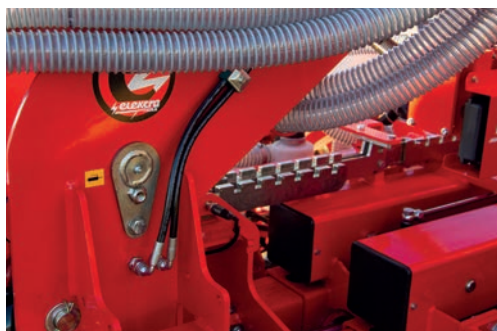

## CARACTERISTICI OMNIA

Singura mașină de pe piață cu posibilitatea de asamblare a 12 rânduri la 45cm și 12 rânduri la 75 cm.  
Posibilitatea de semănare la toate distanțele rândurilor de la 45cm la 75cm cu trepte de 5cm.

Sistem rapid de modificare a spațiului dintre rânduri.

Sunt necesare doar 12 secunde pentru a trece de la poziția de transport la poziția de lucru.

Mașină cu transmisie electrică ELEKTRA

Posibilitatea de a încorpora produse micro-granulare.

Pentru tractoare de la 180 CP.

Opțiune de îngrășământ cu buncăr frontal SOLÁ AURA.

Lățimea de transport 3,0 metri.

Lățime de lucru de până la 9,0 metri.



Număr de rânduri	12
Distanța rândurilor	Variabilă de la 45 la 75
Lățimea de lucru	Variabilă de la 540 la 900
Lățimea totală de lucru (fără marcatori)	Variabilă de la 626 la 908
Lățimea totală de lucru (cu marcatori)	700 (Marcatori pliați) 960 (Un marcator desfăcut)
Lățimea maximă de lucru (cu marcatori)	900 (Marcatori pliați) / 1260 (Un marcator pliat)
Lungime de lucru	239 cm
Înălțime de lucru fără îngrășământ	180 cm
Înălțime de lucru cu îngrășământ	255 cm
Lățimea de transport	305 cm
Lungime în transport	239 cm
Lungimea în transport fără îngrășământ	320 cm
Lungimea în transport cu îngrășământ	320 cm
Lățimea în transport pe camion	Pliată 305 cm sau 626 cm desfăcut
Înălțime în transport pe camion	Pliată 320 cm sau 255 cm desfăcut
Lungime în transport pe camion	239 cm

Roți	2 roți 23x10,5 + 2 roți 23x8,5
Capacitate buncăr micro	2X185
Funcționare micro	electrică
Capacitatea buncărelor de insecticide	1X185
Capacitatea buncărelor de semințe	12X50
Unitate de semințe	electrică
Opțiune microgranule	Da, cu buncăr frontal AURA
Acționarea turbinei de aspirație	Mecanică prin cardan 540 RPM
Marcatori hidraulici	Opțional
Greutatea de bază a mașinii	3.500 kg
Prize hidraulice	2 prize pentru pliere 2 prize pentru telescopice 2 prize pentru turbine opționale
Debitul necesar pentru ulei	Cu micro 30L
Puterea necesară a tractorului	180 CP minim