




Sembradora monograno de precisión

OMNIA





Control de secciones fila a fila.

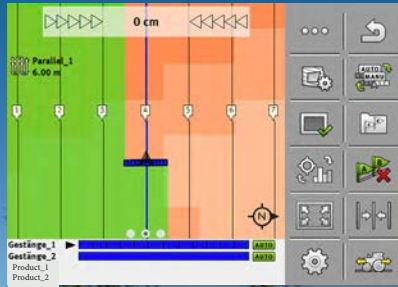

Posibilidad de trabajar con mapas de prescripción en todos los productos.



Terminal virtual ISOBUS certificado. Serie Sense Touch.



Conexión ISOBUS certificada.



Posición de transporte a posición trabajo en sólo 12"

12"

OMNIA

Sembradora monograno de precisión

Una vez más, SOLÀ se pone al frente de las necesidades que surgen a diario en los trabajos del campo, e introduce en la línea de sembradoras monograno PROSEM-K su modelo patentado OMNIA, una sembradora de precisión de 12 elementos, plegable a 3 metros de ancho de transporte, capaz de sembrar todos los anchos de trabajo desde 45 a 75 cm, cambiando rápidamente de un ancho a otro mediante un accionamiento hidráulico.

El incorporar la tecnología ISOBUS junto con la distribución eléctrica, le permiten realizar tareas tan demandadas como los cortes de secciones fila a fila, dosis variable de siembra, utilización de mapas de prescripción, etc.

Máquina ideal para empresas de servicios, agricultores con multicultivos, y CUMAs.



Modificación del ancho de trabajo en sólo 2 minutos.

Posición de trabajo a 45 cm.





OMNIA

Sembradora monograno de precisión



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La única sembradora del mercado que ofrece la posibilidad de disponer de 12 filas con distancias variables desde 45 a 75 cm con pasos de 5 cm.
 Posibilidad de establecer el espacio entre filas de 45cm a 75cm con pasos de 5cm.
 Sistema rápido de modificar el ancho entre filas.
 En 12 segundos pasa de posición de transporte a posición de trabajo.
 Máquina con transmisión eléctrica y conexión ISOBUS certificada.
 Puede incorporar productos microgranulados.
 Para tractores a partir de 180 CV.
 Opción de fertilización mediante tolva frontal AURA.
 Ancho de transporte 3,0 metros.
 Ancho de trabajo hasta 9,0 metros.



ESPECIFICACIONES

Cantidad de filas	12	Ruedas	2 ruedas 23x10,5 + 2 ruedas 23x8,5
Distancia entre filas	Variable de 45 a 75	Capacidad tolvas Micro	2X185 litros.
Ancho de trabajo	Variable de 540 a 900 cm.	Accionamiento Micro	Eléctrico
Ancho total en trabajo (sin trazadores)	Variable de 626 a 908 cm.	Capacidad tolvas insecticida	1X185 litros.
Ancho total en trabajo (con trazadores)	700 (trazadores cerrados) 960 (un trazador abierto) cm.	Capacidad tolvas Semilla	12X50 litros.
Ancho máximo en trabajo (con trazadores)	900 (trazadores cerrados)/1260 (un trazador abierto) cm.	Accionamiento Semilla	Eléctrico
Longitud en trabajo	239 cm	Opción Abonado granulado	Si, con tolva frontal AURA
Altura en trabajo sin abono	180 cm	Accionamiento turbina aspiración	Mecánica mediante cardan a 540 RPM
Altura en trabajo con abono	255 cm	Trazadores	Opcional
Ancho de transporte	305 cm	Peso máquina base	3500 Kgs.
Longitud en transporte	239 cm	Conexiones Hidráulicas	2 conectores para plegado 2 conectores para telescópico 2 por turbinas de opcionales
Altura en transporte sin abono	320 cm	Caudal aceite necesario	Con micro 30L/min
Altura en transporte con abono	320 cm	Potencia Necesaria Tractor	180 HP mínimo
Ancho de transporte en camión	Plegada 305cm ó 626cm Abierta		
Altura de transporte en camión	Plegada 320cm ó 255cm abierta		
Longitud de transporte en camión	239 cm		



MAQUINARIA AGRÍCOLA SOLÁ, S.L.
 Ctra. de Igualada, s/n. 08280 CALAF (Barcelona) ESPAÑA
 Telf. (+34) 93 868 00 60 / sola@solagrupo.com

